

部		技		課		技術主幹		主任主査		設計者									
長		監		長															

工 事 仕 様 書

事業年度	令和5年度	工事番号	仙松維第12号
工事名	仙台松島道路 料金事務所修繕工事 実施 仕様書		
路線名	(国)45号・(主)仙台松島線		
施行地名	宮城郡利府町赤沼 ～ 東松島市川下地内		
工期	契約締結の翌営業日 から 令和7年3月28日		

工 事 概 要

別紙のとおり

工 事 概 要


仙台松島道路 料金事務所修繕工事

利府中、松島海岸、松島大郷第1・第2、松島北、鳴瀬奥松島本線 6料金所
(料金事務所、車庫、電気室、トイレ、雪氷基地 全17棟)

- | | | |
|-----|------------------|----|
| 1, | 仮設工事(仮囲い、足場、養生等) | 一式 |
| 2, | 屋根防水改修工事 | 一式 |
| 3, | 外部建具断熱化樹脂建具改修工事 | 一式 |
| 4, | 天井、壁、床改修工事 | 一式 |
| 5, | 内部建具改修工事 | 一式 |
| 6, | 植込み撤去・舗装等改修工事 | 一式 |
| 7, | トイレ、浴室、湯沸室改修工事 | 一式 |
| 8, | 照明器具LED更新工事 | 一式 |
| 9, | 空気調和設備更新工事 | 一式 |
| 10, | 換気設備更新工事 | 一式 |
| 11, | 給湯設備更新工事 | 一式 |

三陸自動車道

18.3km

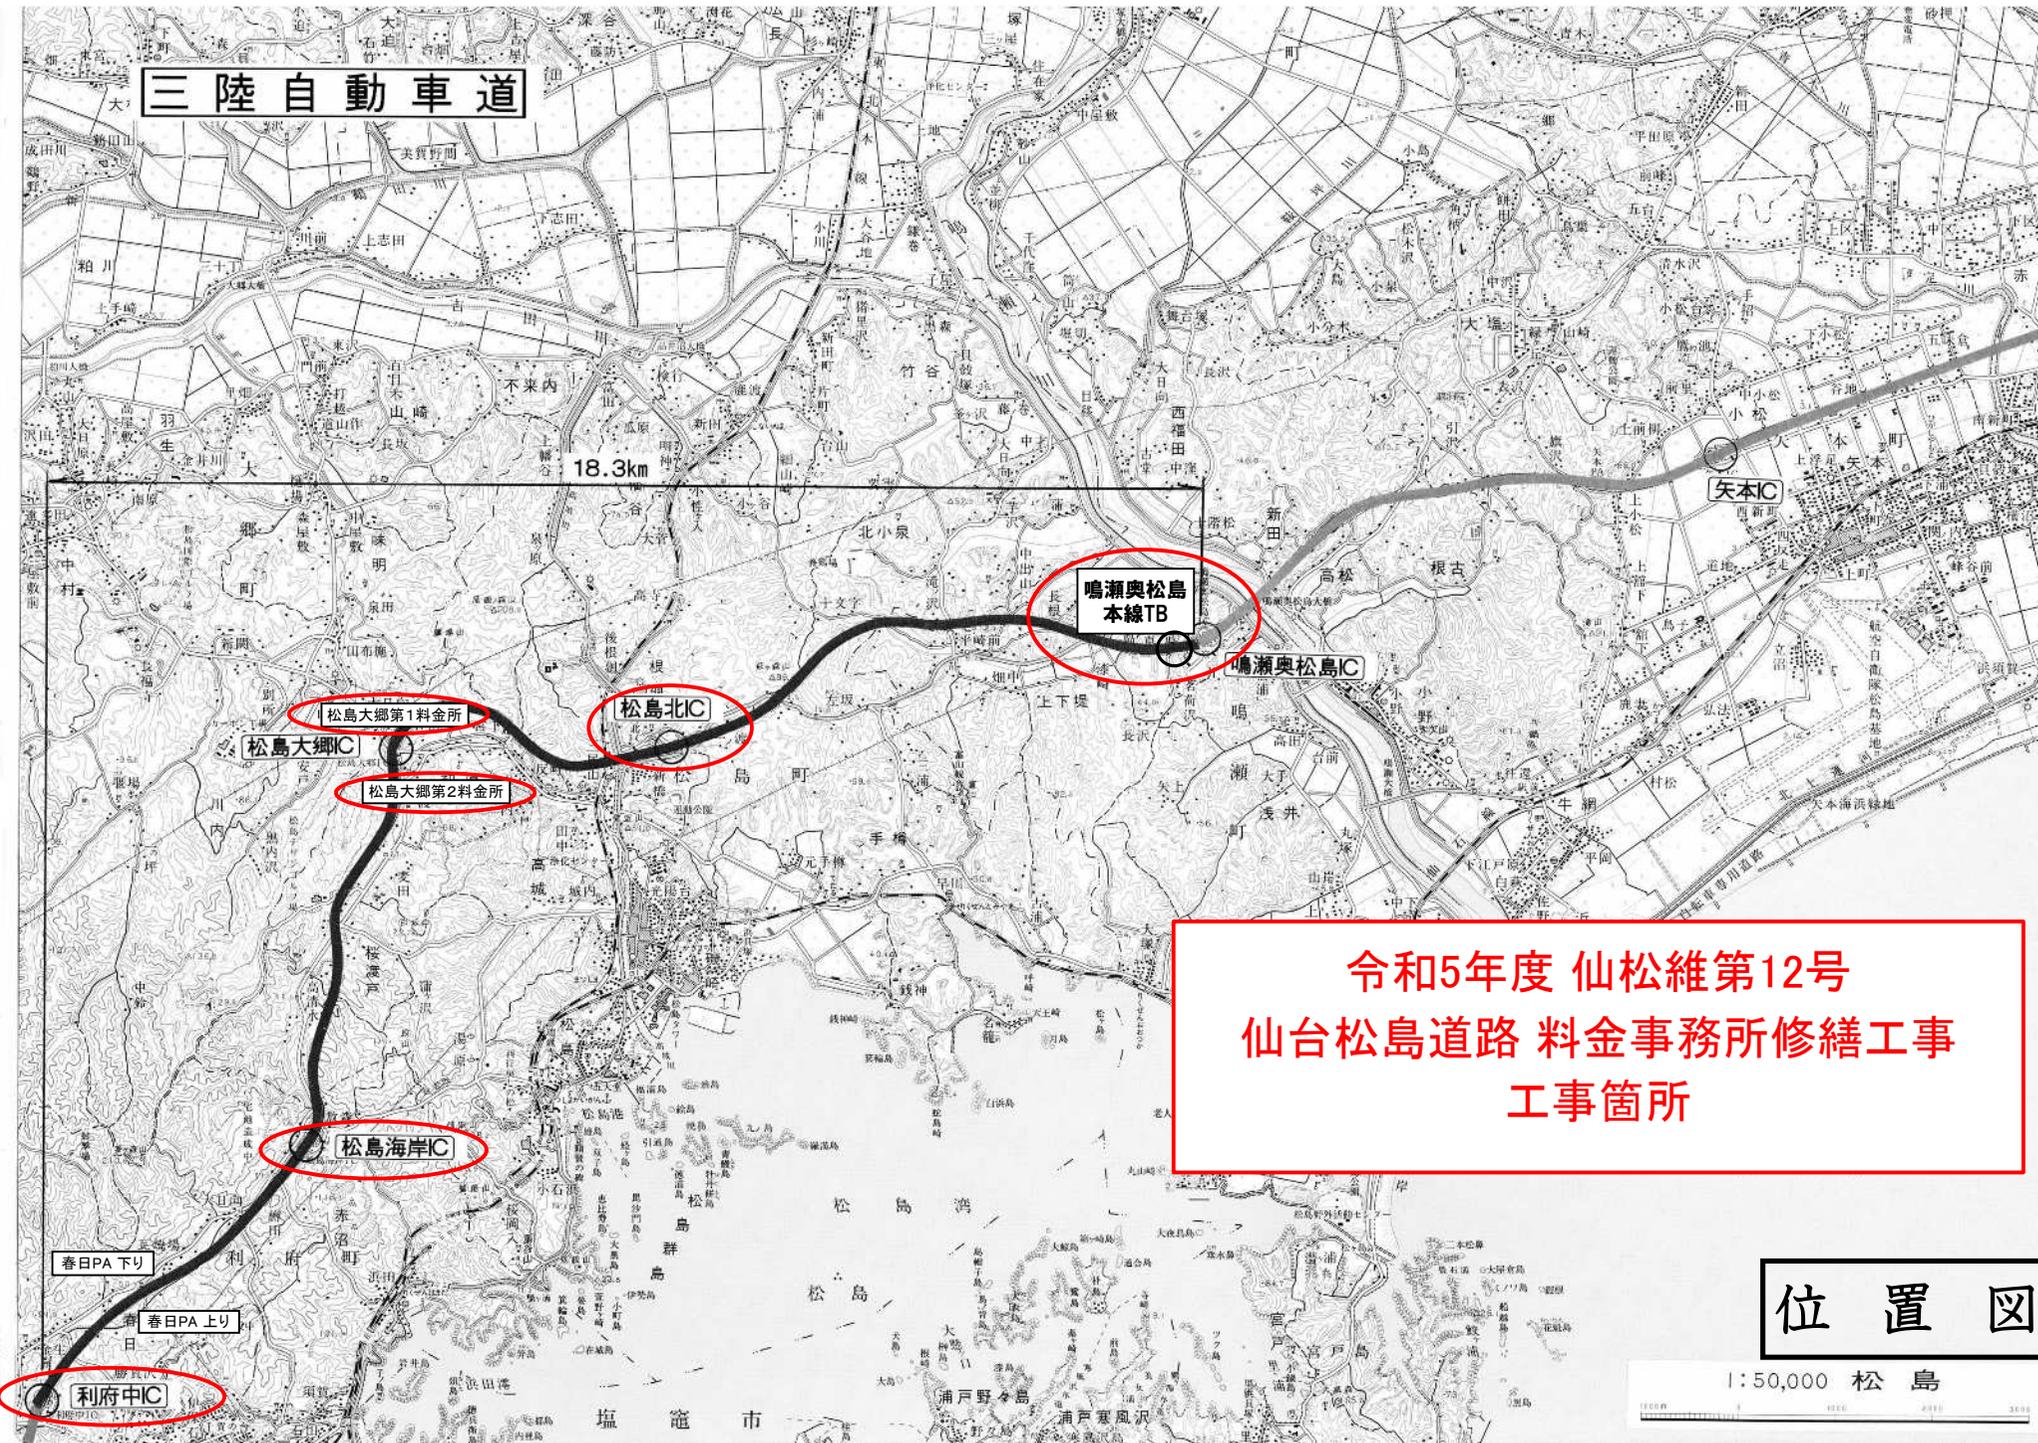

令和5年度 仙松維第12号
仙台松島道路 料金事務所修繕工事
工事箇所

位置図

1:50,000 松島

— 特記仕様書 —

施工条件明示書

工事番号	令和5年度 仙松維第12号	工事名	仙台松島道路 料金事務所修繕工事	事務所名	宮城県道路公社		
項目	条件	内容			施工方法	備考	
1 共通仕様書の適用	本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。						
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置							
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例) ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」	●	契約工期初日以降、90日以内に着手 (手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能)					
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)	○	契約工期初日以降、○○日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。					
(3) 上記以外	○	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手					
上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html							
3 特例監理技術者の配置							
○対象 ●対象外 建設業法第26条第3項ただし書の規程の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置。 特例監理技術者を対象とする場合は下記によるものとする							
1 特例監理技術者を配置する場合は以下の(ア)～(サ)の要件を全て満たさなければならない。 (ア)本工事の現場施工に着手する日までに、建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 (イ)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補(令和3年4月1日施行予定)又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 (ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 (エ)同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。 (ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。) (オ)特例監理技術者が兼務できる工事は、本工事を所管する土木事務所(地域事務所)管内及び隣接土木事務所(地域事務所)管内の宮城県内で施行される工事で行わなければならない。 (カ)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 (キ)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 (ク)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 (ケ)専任補助者を配置しない工事であること。 (コ)維持管理業務同士は兼務できない。 ※24時間体制で応急処理や緊急巡回等が必要な業務等 (サ)配置技術者の追加専任を必要としないもの。 2 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する場合、配置技術者届出書及び特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項を提出すること。 3 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。							
4 積算基準及び設計単価の適用期日							
(1) 積算基準及び設計単価の適用について	●ある ○ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。					
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更	●ある ○ない	本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし、災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において、積算月と契約月が同月となる場合など、工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては、適用「なし」を選択することも可能とし、その場合は下欄にその理由を記載する。 適用「なし」の理由					
5 工程関係							
(1) 関連工事による施工時期の調整	●ある ○ない	仙台松島道路管理事務所の保全業務委託等の調整。					
(2) 施工時期による制限	●ある ○ない	休日及び工事抑制期間について、作業を行わないものとする。ただし工事を行う必要がある場合や施工計画上で必要な場合はこの限りではない。					
(3) 関係機関等との協議の未成立	○ある ●ない						
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加	○ある ●ない						
6 公害対策関係							
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限	●ある ○ない	各関係法令、条例による。					
7 安全対策関係							
(1) 交通安全施設等の指定	○ある ●ない						
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限	○ある ●ない						
8 排水工関係							
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性	○ある ●ない	濁水等が発生した際は適切な処置を行うこと。					
9 建設副産物対策関係(建設発生土)							
(1) 建設発生土の処理・処分について	本工事の残土は、下記に運搬するものとする。なお、下記により難い場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。						
		処理・処分する場所		処理・処分方法	距離	制限時間	備考
		名称	所在地				
(2) 建設発生土	●ある ○ない	株式会社鈴幸商店	大郷町東成田 宇長松沢山		6.8 km		

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)									
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について		下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。							
		処理・処分する場所	処理・処分方法	距離	制限時間				
工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。									
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	●ある ○ない	MKエコプラント株式会社おおさとリサイクルセンター	黒川郡大郷町川内字中坪山1-33	中間処理、再生資源化	2.3 km	時 分 ~ 時 分	距離は中間位置である松島大郷ICからの距離
		アスファルト塊	●ある ○ない	MKエコプラント株式会社おおさとリサイクルセンター	黒川郡大郷町川内字中坪山1-33	中間処理、再生資源化	2.3 km	時 分 ~ 時 分	距離は中間位置である松島大郷ICからの距離
		建設発生木材	●ある ○ない	南幸和 大郷工場	黒川郡大郷町川内字中坪山1-37	中間処理、再生資源化	2 km	時 分 ~ 時 分	距離は中間位置である松島大郷ICからの距離
		建設汚泥	○ある ●ない				km	時 分 ~ 時 分	
		廃プラ	●ある ○ない	株式会社東洋環境開発 東環リサイクルセンター	黒川郡大和町鶴巣山田字宮田23-1	中間処理、再生資源化	13 km	時 分 ~ 時 分	距離は中間位置である松島大郷ICからの距離
		陶磁器・ガラス	●ある ○ない	株式会社東洋環境開発 東環リサイクルセンター	黒川郡大和町鶴巣山田字宮田23-1	中間処理、再生資源化	13 km	時 分 ~ 時 分	距離は中間位置である松島大郷ICからの距離
		アスベスト含有材成形材	●ある ○ない	(公財)宮城県環境事業公社クリーンプラザみやぎ	黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字大沢5	最終処分	9.6 km	時 分 ~ 時 分	距離は中間位置である松島大郷ICからの距離
		混合ガラ	●ある ○ない	矢本クリーンセンター(株) 大塩最終処分場	東松島市大塩字天神堂1-1,1-2,3,6-2	最終処分	14.9 km	時 分 ~ 時 分	距離は中間位置である松島大郷ICからの距離
	その他	○ある ●ない					時 分 ~ 時 分		
(3) 再生材の利用		○ある ●ない	種類・数量						
11 現場環境改善		○ある ●ない	内容 現場環境改善の具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。						
12 品質証明									
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象		○ある ●ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。						
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象		●ある ○ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。						
13 標準的な設計図書による発注方式		○ある ●ない	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。						
14 資材関係									
(1) 生コンクリート		生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。							
(2) 購入土		購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。							
(3) 宮城県グリーン製品の利用		必須	1. 植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。						
		○ある ●ない	2. 盛土材、埋戻し材						
		○ある ●ない	3. その他()						
(4) 県内産製品の利用		○ある ●ない	本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html						
(5) 現場吹付法土工		吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。							
15 設計変更の手続き									
(1) 設計変更の手続きについて		設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14～1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。 詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html トップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産 > 建設業 > 設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】							
16 その他									
(1) 舗装の下請制限について		○ある ●ない	土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。						
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無		○ある ●ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。						
(3) 三者会議の対象の有無		○ある ●ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。						
(4) 貸与資料の有無		○ある ●ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料()						
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無		●ある ○ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者に対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。						
(6) 法定外の労災保険の付保について		本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。							
(7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無		○ある ●ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。						

働き方改革・生産性向上に関する事項

項目	条件	内容
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無		
(1) 「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	○対象 ●対象外	1. 対象工事の場合、活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。「簡易型(施工計画型)」、「標準型」、「高度型」の場合 なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。
(2) 実施された技術についての費用計上(設計変更)	○対象 ●対象外	設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお、(1)が対象外の場合は、当該項目も対象外となる。
18 業務効率化		
(1) 工事情報共有システムの活用	○対象 ●対象外	本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2) 工事書類の簡素化の試行について	●あり ○なし	本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3) ウィークリースタンス等の推進		本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。 詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)
19 週休2日モデル工事の適用の有無		
(1) 週休2日モデル工事	○対象 ●対象外	1. 本工事は週休2日モデル工事の対象外である。
(2) 週休2日モデル工事の型式	●対象外	1. 本工事は週休2日モデル工事の対象外である。
20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無		
(1) 女性活躍推進モデル工事	○対象 ●対象外	実施にあたっては、宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は、宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。
21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無		
(1) 下請承認事務簡素化モデル工事	○対象 ●対象外	実施にあたっては、発注者から工事打合せ簿により、「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。
22 建設現場等における遠隔臨場の実施について		
		<p>1. 建設現場における遠隔臨場の実施 「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督員)における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)とWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場は、『建設現場等における遠隔臨場に関する実施要領(案)』の内容に従い実施する。</p> <p>2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目 現場条件により遠隔臨場の適用性が一致しない場合も想定されることから、現場での適用・不適用については、受発注者間で協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。</p> <p>3. 実施内容 (1) 段階確認・材料確認、立会での確認 受注者が動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)により取得した映像及び音声等をWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものである。 (2) 機器の準備 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)やWeb会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。 (3) 遠隔臨場を中断した場合の対応 電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。 (4) 効果の検証 遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員等の指示による。 (5) 費用 遠隔臨場にかかる費用については、標準積算基準の率計上に含まれる。なお、通信環境確保のための中継局を設置する場合などは、現場条件により積み上げにより計上する場合もあることから、事前に監督職員と協議すること。 (6) 不正行為 遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、県内規(不良不適格業者排除マニュアル等)に従い、処分を実施する場合がある。</p>

東日本大震災に伴う特例制度

項 目	条 件	内 容	施 行 方 法	備 考
23 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用				
(1) 労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある ●ない	<p>1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終積算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。</p> <p>営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用</p> <p>2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。</p> <p>1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 0.00% 通勤等に要する費用)の割合: 0.00%</p> <p>3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。</p> <p>4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。</p> <p>5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書をもって設計変更を行うものとする。</p> <p>6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。</p> <p>7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。</p>		
(2) 労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	○ある ●ない	<p>本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。</p>		
24 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更				
(1) 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある ●ない	<p>下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。 また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。</p> <p>購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。</p>	<p>受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。</p> <p>1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他、必要と思われる事項</p>	
25 施工箇所が点在する工事の間接費の積算				
(1) 施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	○ある ●ない			
26 その他				
(1) 機械損料の補正について	○ある ●ない	<p>本工事で使用するブルドーザ(リッパ装置付きブルドーザを除く)、バックホウ、ダンプトラック(建設用ダンプトラックを除く)については運転1時間(日)当たりの損料に102/100 を乗じている。</p>		
(2) 土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある ●ない	<p>・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込単価(単価)としている。 ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。</p>		
(3) 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	○ある ●ない	<p>間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。</p> <p>補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1</p>		

特記事項

項目	内容	施工方法	備考
27 住民への配慮について			
(1)工事区間における対応	・工事施工箇所は、三陸道の供用区間区間である料金所内での工事であるため、一般車との接触事故等を防止すること。	工事中のトラブル発生の防止を図ること。	
(2)住民への配慮	・工事実施にあたり近隣住民への騒音対策に配慮すること。	工事中のトラブル発生の防止を図ること。	
(3)現場内の管理	・荷卸し及び積込みについて、現場手前から交通規制が必要となるため、交通規制現場の管理を徹底し、事故を未然に防止すること。	工事中のトラブル発生の防止を図ること。	
28 安全管理の徹底			
(1)労働災害について	・工事請負者は工事の円滑な運営及び労働災害の防止に努めること。		
(2)交通安全管理について	・工事施工箇所は、三陸道の供用区間区間である料金所内での工事であるため、一般車との接触事故等を防止すること。		
29 建設副産物の処理			
(1)建設副産物処理の報告	・建設廃棄物等を処理した場合は「建設廃棄物等処理結果報告書」、「マニフェスト」、「処理状況写真」を提出のこと。		
30 施工条件について			
(1)事前調査について	・事前に現場状況を調査して、施工方法等の確認を行うこと。	監督職員と協議のうえ施工すること。	
(2)作業時間について	・作業可能時間は原則として、平日の8:30～17:00(後片付け含む)とする。		
(3)工事工程について	・施工にあたっては、現場状況と工事工程を確認し、施工計画を立案するものとする。工事時期の計画に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。	監督職員と協議のうえ施工すること。	
32 その他			
(1)現場代理人の常駐緩和	・この工事は、「現場代理人の常駐義務の緩和措置」についての該当工事である。		
(2)暴力団等の排除について	<p>1 受注者が、この契約の履行期間中に宮城県入札契約暴力団等排除要綱(平成20年11月1日施工。(以下、「排除要綱」と言う)。別表各号に該当すると認められたときは、契約を解除することができる。</p> <p>2 受注者は排除要綱別表各号に該当し、本県から指名停止措置を受けている者に、この契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負受託をさせた者が、排除要項別表各号に該当すると認められたときは、当該下請契約等の解除を求めることができる。</p> <p>3 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者(以下、「暴力団員等」という)。から不当要求を受けたときは、速やかに警察への通報をおこない、捜査上必要な協力をおこなうとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。なお、暴力団員等から不当要求又は被害を受け、警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が適切に行われた場合で、これにより、履行延滞等が発生する恐れがあると認められるときは、必要に応じて工程の調整、工期の延長等の措置を講ずる。</p>		
(3)成果品について	・印刷物の他、工事完成書類の各種納品物を電子データとして電子媒体に納め、提出するものとする。	監督職員の確認を得ること。	
(4)使用材料、施工方法について	・使用材料、施工方法について、設計図書に記載されているものと同等品以上のものを使用することとするが、現地調査により、別の材料、別の工法で施工する場合には、監督職員の承諾を得ること。	監督職員の承諾を得ること。	

積算総括表

工事名		仙台松島道路 料金事務所修繕工事	
工事費		金 円也 (消費税を含む)	
項目	名称	金額	摘要
A	直接工事費		
B	共通仮設費		
C	純工事費		
D	現場管理費		
E	工事原価		
F	一般管理費		
G	契約保証費		
H	資力確保費		
I	工事価格		
	改め		
	消費税相当額		
	工事費 (税込)		

設計内訳書(全体)

工事区分・工種・種別・細別	合計	利府中	松島海岸	大郷第一	大郷第二	松島北	鳴瀬奥松島
建築工事							
建築工事							
建築工事							
1 直接仮設工事							
2 土工事							
3 地業工事							
4 鉄筋工事							
5 コンクリート工事							
6 タイル工事							
7 防水工事							
8 木工事							
9 屋根及びとい工事							
10 金属工事							
11 左官工事							
12 建具工事							
13 塗装工事							
14 内外装工事							
15 ユニット及びその他工事							
16 解体撤去工事							
17 発生材処分費							
18 (有価物)							
19 電気設備工事							
20 機械設備工事							
直接工事費							
共通仮設費							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費等							
工事価格							
消費税額及び地方消費税額							
工事費計							

※1 18.有価物費は、17.発生材処分費に含む

※2 17.発生材処分費には、建築工事のほか電気設備工事、機械設備工事の発生材処分費も含む

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
令和5年度-仙松維第12号 仙台松島道路 料金事務所修繕工事						
(種目別内訳書1)						
(直接工事費)						
I. 建築工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事		1.0	式			
小 計						
II. 電気設備工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事					-	
小 計						
III. 機械設備工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事					-	
小 計						
上記 I・II・III 計	小 計					
(発生材処分費)(有価物含む)						
I. 建築工事		1.0	式			
II. 電気設備工事		1.0	式			
III. 機械設備工事		1.0	式			
発生材処分費(有価物含む)	小 計					
直接工事費 計		1.0	式			

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(共通仮設費(積上げ)(改修))						
I. 建築工事		1.0	式			
II. 電気設備工事					-	
III. 機械設備工事					-	
共通仮設費(積上げ)(改修)	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
令和5年度-仙松維第12号 仙台松島道路 料金事務所修繕工事						
(種目別内訳書2) (直接工事費)						
(建築工事費)						
一般工事(改修)						
A. 利府中料金事務所		1.0	式			
B. 松島海岸料金事務所		1.0	式			
C. 松島大郷第一料金事務所		1.0	式			
D. 松島大郷第二料金事務所		1.0	式			
E. 松島北料金事務所		1.0	式			
F. 鳴瀬奥松島本線料金事務所		1.0	式			
小 計						
その他工事						
A. 利府中料金事務所		1.0	式			
B. 松島海岸料金事務所		1.0	式			
C. 松島大郷第一料金事務所		1.0	式			
D. 松島大郷第二料金事務所		1.0	式			
E. 松島北料金事務所		1.0	式			
F. 鳴瀬奥松島本線料金事務所					-	
小 計						
発生材処分費		1.0	式			
A. 利府中料金事務所		1.0	式			
B. 松島海岸料金事務所		1.0	式			
C. 松島大郷第一料金事務所		1.0	式			
D. 松島大郷第二料金事務所		1.0	式			
E. 松島北料金事務所		1.0	式			
F. 鳴瀬奥松島本線料金事務所		1.0	式			
小 計						

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
共通仮設費(積上げ)(改修)						
A. 利府中料金事務所		1.0	式			
B. 松島海岸料金事務所		1.0	式			
C. 松島大郷第一料金事務所		1.0	式			
D. 松島大郷第二料金事務所		1.0	式			
E. 松島北料金事務所		1.0	式			
F. 鳴瀬奥松島本線料金事務所		1.0	式			
小 計						
有価物						
A. 利府中料金事務所		1.0	式			
B. 松島海岸料金事務所		1.0	式			
C. 松島大郷第一料金事務所		1.0	式			
D. 松島大郷第二料金事務所		1.0	式			
E. 松島北料金事務所		1.0	式			
F. 鳴瀬奥松島本線料金事務所		1.0	式			
小 計						

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(電気設備工事費)						
一般工事(改修)						
A. 利府中料金事務所		1.0	式			
B. 松島海岸料金事務所		1.0	式			
C. 松島大郷第一料金事務所		1.0	式			
D. 松島大郷第二料金事務所		1.0	式			
E. 松島北料金事務所		1.0	式			
F. 鳴瀬奥松島本線料金事務所		1.0	式			
小 計						
その他工事						
A. 利府中料金事務所					-	
B. 松島海岸料金事務所					-	
C. 松島大郷第一料金事務所					-	
D. 松島大郷第二料金事務所					-	
E. 松島北料金事務所					-	
F. 鳴瀬奥松島本線料金事務所					-	
小 計					-	
発生材処分費						
A. 利府中料金事務所		1.0	式			
B. 松島海岸料金事務所		1.0	式			
C. 松島大郷第一料金事務所		1.0	式			
D. 松島大郷第二料金事務所		1.0	式			
E. 松島北料金事務所		1.0	式			
F. 鳴瀬奥松島本線料金事務所					-	
小 計						

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	单 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
共通仮設費(積上げ)(改修)						
A. 利府中料金事務所					-	
B. 松島海岸料金事務所					-	
C. 松島大郷第一料金事務所					-	
D. 松島大郷第二料金事務所					-	
E. 松島北料金事務所					-	
F. 鳴瀬奥松島本線料金事務所					-	
小 計					-	
有価物						
A. 利府中料金事務所		1.0	式			
B. 松島海岸料金事務所		1.0	式			
C. 松島大郷第一料金事務所		1.0	式			
D. 松島大郷第二料金事務所		1.0	式			
E. 松島北料金事務所		1.0	式			
F. 鳴瀬奥松島本線料金事務所					-	
小 計						

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事費)						
一般工事(改修)						
A. 利府中料金事務所		1.0	式			
B. 松島海岸料金事務所		1.0	式			
C. 松島大郷第一料金事務所		1.0	式			
D. 松島大郷第二料金事務所		1.0	式			
E. 松島北料金事務所		1.0	式			
F. 鳴瀬奥松島本線料金事務所					-	
小 計						
その他工事						
A. 利府中料金事務所					-	
B. 松島海岸料金事務所					-	
C. 松島大郷第一料金事務所					-	
D. 松島大郷第二料金事務所					-	
E. 松島北料金事務所					-	
F. 鳴瀬奥松島本線料金事務所					-	
小 計					-	
発生材処分費						
A. 利府中料金事務所		1.0	式			
B. 松島海岸料金事務所		1.0	式			
C. 松島大郷第一料金事務所		1.0	式			
D. 松島大郷第二料金事務所		1.0	式			
E. 松島北料金事務所		1.0	式			
F. 鳴瀬奥松島本線料金事務所					-	
小 計						

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価 (円)	金 額 (円)	備 考
共通仮設費(積上げ)(改修)						
A. 利府中料金事務所					-	
B. 松島海岸料金事務所					-	
C. 松島大郷第一料金事務所					-	
D. 松島大郷第二料金事務所					-	
E. 松島北料金事務所					-	
F. 鳴瀬奥松島本線料金事務所					-	
小 計					-	
有価物						
A. 利府中料金事務所		1.0	式			
B. 松島海岸料金事務所		1.0	式			
C. 松島大郷第一料金事務所		1.0	式			
D. 松島大郷第二料金事務所		1.0	式			
E. 松島北料金事務所		1.0	式			
F. 鳴瀬奥松島本線料金事務所					-	
小 計						

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
令和5年度-仙松維第12号 仙台松島道路 料金事務所修繕工事						
(種目別内訳書3) (直接工事費)						
A. 利府中料金事務所 建築工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事		1.0	式			
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
共通仮設費(積上げ)(改修)		1.0	式			
有価物		1.0	式			
電気設備工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事					-	
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
共通仮設費(積上げ)(改修)					-	
有価物		1.0	式			
機械設備工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事					-	
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
共通仮設費(積上げ)(改修)					-	
有価物		1.0	式			

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B. 松島海岸料金事務所 建築工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事		1.0	式			
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
共通仮設費(積上げ)(改修)						
有価物		1.0	式			
電気設備工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事					-	
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
共通仮設費(積上げ)(改修)						
有価物		1.0	式			
機械設備工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事					-	
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
共通仮設費(積上げ)(改修)						
有価物		1.0	式			

明 細 書

P3

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
C. 松島大郷第一料金事務所 建築工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事		1.0	式			
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
共通仮設費(積上げ)(改修)						
有価物		1.0	式			
電気設備工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事					-	
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
共通仮設費(積上げ)(改修)						
有価物		1.0	式			
機械設備工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事					-	
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
共通仮設費(積上げ)(改修)						
有価物		1.0	式			

明 細 書

P4

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
D. 松島大郷第二料金事務所 建築工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事		1.0	式			
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
共通仮設費(積上げ)(改修)						
有価物		1.0	式			
電気設備工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事					-	
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
共通仮設費(積上げ)(改修)						
有価物		1.0	式			
機械設備工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事					-	
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
共通仮設費(積上げ)(改修)						
有価物		1.0	式			

明 細 書

P5

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
E. 松島北料金事務所 建築工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事		1.0	式			
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
共通仮設費(積上げ)(改修)						
有価物		1.0	式			
電気設備工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事					-	
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
共通仮設費(積上げ)(改修)						
有価物		1.0	式			
機械設備工事						
一般工事(改修)		1.0	式			
その他工事					-	
発生材処分費		1.0	式			
小 計						
共通仮設費(積上げ)(改修)						
有価物		1.0	式			

建築工事

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
A. 利府中金事務所						
I. 建築工事						
(一般工事(改修))						
1. 直接仮設工事		1.0	式			
2. 金属工事		1.0	式			
3. 建具工事		1.0	式			
4. 塗装工事		1.0	式			
5. 内外装工事		1.0	式			
6. 撤去工事		1.0	式			
	小 計					
7. 発生材処分費		1.0	式			
8. 有価物		1.0	式			
9. その他工事		1.0	式			

明 細 書

P3

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
3. 建具工事						
(内部)						
トイレブース・TB-1		1	か所			
トイレブース・TB-2		1	か所			
トイレブース・TB-3		1	か所			
樹脂サッシ・PW-1		3	か所			
樹脂サッシ・PW-2		1	か所			
樹脂サッシ・PW-3		1	か所			
樹脂サッシ・PW-4		1	か所			
	小 計					

明 細 書

P5

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
5. 内外装工事						
(床)						
0Aフロア	鋼製二重床・H=300	2.6	m ²			
下地調整	エポキシ系塗床面・付着物除去	9.0	m ²			
ビニル床シート	t=2.0・多湿部・熱溶接	115	m ²			
畳敷き	t=55・C種・1畳	12.0	枚			
ビニル床タイル	t=4.0・0Aフロア用	24.2	m ²			
モルタル かさ上げ		9.0	m ²			
薄型汚垂れ陶板	t=6.0 600×600	1	か所			
(幅木)						
ビニル幅木	H=75	103	m ²			
(壁)						
壁紙素地ごしらえ	合板面・工程B種	53.0	m ²			
壁紙素地ごしらえ	モルタル面・工程B種	30.4	m ²			
壁紙	じゅらく風	37.9	m ²			
壁紙	ビニル	15.1	m ²			
シーリング石こうボード	t=12.5・ボード面	22.9	m ²			
メラミン化粧板	t=3.0・ボード面接着貼り	1.9	m ²			
メラミン化粧板	t=3.0・ボード面接着貼り	39.3	m ²			
陶器質タイル	接着貼り	9.1	m ²			
(天井)						
壁紙素地ごしらえ	合板面・工程B種	3.6	m ²			
壁紙	ビニル	3.6	m ²			
化粧石膏ボード	t=9.5・トラハーフ	46.4	m ²			
化粧石膏ボード	t=9.5・木目	30.4	m ²			
廻縁	塩ビ	41.3	m			
(雑工事)						
二重額縁	木製・D120*t=20	42.2	m			
脱衣棚	W900×D400×H400	1	か所			
サイン	平付け・アクリル製	6	か所			
ピクトサイン	平付け・アクリル製	2	か所			

明 細 書

P6

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
ライニング天板	L=1800×D150 ポストフォームt=20	1	か所			
ユニットバス	1216サイズ・折り戸 (50mm段差)・FRP浴槽・平	1	か所			
天井点検口	450角	1	か所			
天井点検口	600角	19	か所			
空調室内機取付下地	外壁面取付	4	か所			代価3
空調室内機取付下地	内壁面取付	3	か所			代価4
カッター入れ	コンクリート	16.9	m			
コンクリート		2.0	m ³			
再生クラッシュラン		0.4	m ³			代価5
建設発生土積込運搬		1	式			別紙明細15
磁器質タイル	100角・モルタル共	0.6	m ²			
埋戻し(B種)	残土流用	7.0	m ³			
既存塗膜除去	水洗い工法	5.4	m ²			
複層仕上塗材E	塗 下地調整費(C-1)共	5.4	m ²			
床モルタル	木ごと・タイル下地	0.6	m ²			
磁器質タイル	100角・無釉	0.6	m ²			
	小 計					

明 細 書

P7

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
6. 撤去工事						
(床)						
0Aフロア	鋼製二重床・H=300	2.6	m ²			
ビニル床シート	t=2.5 【7スベスト含有建材】	106	m ²			
畳敷き	t=55・1畳	12.0	枚			
ビニル床タイル	t=2.0・0Aフロア用・ 【7スベスト含有建材】	24.2	m ²			
(幅木)						
ビニル幅木	H=75	103	m			
(壁)						
石こうボード	t=12.0 【7スベスト含有建材】	3.3	m ²			
壁紙	ビニル	50.0	m ²			
陶器質タイル	モルタル下地共	3.0	m ²			
LGS	65型	3.3	m ²			
(天井)						
石綿セメント板	t=4.0 【7スベスト含有建材】	3.6	m ²			
壁紙	ビニル	3.6	m ²			
天井点検口	450×450	1	か所			
(雑工事)						
ピクトサイン	アクリル製・W200×H200	2	か所			
サイン	アクリル製・W250×H60	6	か所			
流し台	W1200×D550×H800	1	か所			
流し台上部SUS製水切り	D100×L1800	1	か所			
木製脱衣棚	W900×D400×H1400 ポ ストフォームt=20	1	か所			
FRP製浴槽	W800×D650×H550	1	か所			
洗面化粧台	W600×D520×H1800	3	か所			
コンロ台	W600×D550×H800	1	か所			
レンジフード	L=600	1	か所			

明 細 書

P8

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建具)						
SUS製網戸	AW-1・W850*H1100	4	か所			
SUS製網戸	AW-2・W850*H1100	2	か所			
SUS製網戸	AW-3・W858*H1100	4	か所			
SUS製網戸	AW-4・W850*H900	2	か所			
SUS製網戸	AW-5・W550*H900	2	か所			
SUS製網戸	AW-6・W550*H600	1	か所			
障子	S-1	3	か所			
トイレブース・TB-1		1	か所			
トイレブース・TB-2		1	か所			
トイレブース・TB-3		1	か所			
トイレブース・TB-4		1	か所			
ブラインド・AW-1	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W1700*H1100	4	か所			
ブラインド・AW-2	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W4700*H1100	1	か所			
ブラインド・AW-3	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W3500*H1100	1	か所			
ブラインド・AW-4	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W1700*H900	1	か所			
アルミ製建具	AD-4・W700*H1800	1	か所			
型ガラス	t=4	1.3	m ²			
シーリング	10*10・ガラス押え	5.0	m			
発生材積込		1	式			別紙明細8
発生材運搬		1	式			別紙明細9
	小 計					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	耐水合板	1.0	m ²			
耐水合板	t=12	1.0	枚			
壁合板	施工手間	1.0	m ²			
計						
	単 価		m ²			
代価2	成形鋼板	1	式			
設置費	H=2.0m	9.0	m			
撤去費	H=2.0m	9.0	m			
供用1日賃料 修理費含む	H=2.0m t=1.2mm w=500	60	日			
基本料 修理費含む	H=2.0m t=1.2mm w=500	9.0	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	9.0	m			
	単 価					
代価3	空調室内機取付下地 外壁面取付	1	か所			
空調室内機取付下地	PL-3.2(両面)・SUS M-16-4	1	か所			
DP塗	素地・錆止め別途	0.6	m ²			
EP-G塗	錆止め共・B種	0.6	m ²			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価4	空調室内機取付下地 内壁面取付	1	か所			
普通合板	t=12	0.5	m ²			
壁合板	施工手間	0.5	m ²			
素地ごしらえ	木部・B種	0.5	m ²			
EP-G塗		0.5	m ²			
	単 価					
代価5	再生クラッシュラン撤去	1.0	m ²			
根切り		1.0	m ²			
	単 価					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
B. 松島海岸料金事務所						
I. 建築工事						
(一般工事(改修))						
1..直接仮設工事		1.0	式			
2..土工事		1.0	式			
3..地業工事		1.0	式			
4..鉄筋工事		1.0	式			
5..コンクリート工事		1.0	式			
6..タイル工事		1.0	式			
7..防水工事		1.0	式			
8..木工事		1.0	式			
9..屋根及びびとい工事		1.0	式			
10..金属工事		1.0	式			
11..左官工事		1.0	式			
12..建具工事		1.0	式			
13..塗装工事		1.0	式			
14..内外装工事		1.0	式			
15.解体撤去工事		1.0	式			
	小 計					
7. 発生材処分費		1.0	式			
8. 有価物		1.0	式			
9.その他工事		1.0	式			

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
B. 松島海岸料金事務所						
I. 建築工事						
(一般工事(改修))						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫・電気室		1.0	式			
③トイレ		1.0	式			
④多目的トイレ		1.0	式			
一般工事(改修)	小 計					
(発生材処分費)						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫・電気室		1.0	式			
③トイレ		1.0	式			
④多目的トイレ		1.0	式			
発生材処分費	小 計					
(有価物)						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫・電気室		1.0	式			
③トイレ		1.0	式			
④多目的トイレ					-	
有価物	小 計					
その他工事		1.0	式			

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
①料金事務所						
1.	直接仮設工事	1.0	式			
2.	防水工事	1.0	式			
3.	木工事	1.0	式			
4.	金属工事	1.0	式			
5.	建具工事	1.0	式			
6.	塗装工事	1.0	式			
7.	内外装工事	1.0	式			
8.	撤去工事	1.0	式			
	小 計					
9.	発生材処分費	1.0	式			
10.	有価物	1.0	式			
②車庫・電気室						
1.	直接仮設工事	1.0	式			
2.	防水工事	1.0	式			
3.	屋根およびとい工事	1.0	式			
4.	撤去工事	1.0	式			
	小 計					
5.	発生材処分費	1.0	式			
6.	有価物	1.0	式			

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
③トイレ						
1. 直接仮設工事		1.0	式			
2. 土工事		1.0	式			
3. 地業工事		1.0	式			
4. 鉄筋工事		1.0	式			
5. コンクリート工事		1.0	式			
6. タイル工事		1.0	式			
7. 左官工事		1.0	式			
8. 建具工事		1.0	式			
9. 塗装工事		1.0	式			
10. 内外装工事		1.0	式			
11. 撤去工事		1.0	式			
	小 計					
12. 発生材処分費		1.0	式			
13. 有価物		1.0	式			
④多目的トイレ						
1. 直接仮設工事		1.0	式			
2. 内外装工事		1.0	式			
3. 撤去工事		1.0	式			
	小 計					
4. 発生材処分費		1.0	式			

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
5. 建具工事						
(樹脂製建具)						
樹脂製サッシ	PW-101・W5180+685*H1860	1	か所			
樹脂製サッシ	PW-102・W2860*H1860	1	か所			
樹脂製サッシ	PW-103・W2860*H1860	1	か所			
樹脂製サッシ	PW-104・W460*H1860	3	か所			
樹脂製サッシ	PW-105・W1330+2530+1030	1	か所			
樹脂製サッシ	PW-106・W1660*H2160	1	か所			
樹脂製サッシ	PW-107・W1710*H1160	2	か所			
(木製建具)						
木製建具	WD-103・W850*H1900	1	か所			
木製建具	WF-104・W850*H1900	2	か所			
(トイレブース)						
トイレブース	TB-101・W1200*H1900	1	か所			
トイレブース	TB-102・W600*H1900	1	か所			
	小 計					

明 細 書

P7

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
7. 内外装工事						
(床)						
モルタル金ゴテ	t=20・ビニル床材下地	5.3	m ²			
OAフロア	鋼製二重床・H=150	10.0	m ²			
ビニル床シート	t=2.0・多湿部・熱溶接	20.1	m ²			
ビニル床タイル	t=4.0・OAフロア用	46.9	m ²			
畳敷き	t=55・C種・1畳	10.5	枚			
ラワン合板	t=12・下張り	5.3	m ²			代価表2
耐水合板	t=12	0.3	m ²			代価表3 二重床小口
複合フローリング	t=12・なら	8.3	m ²			
乾式二重床	H=76・パーティクルボード	5.3	m ²			
乾式二重床	H=100・パーティクルボード	2.7	m ²			
乾式二重床	H=150・パーティクルボード	0.8	m ²			
(幅木)						
木製幅木	H=75	4.9	m			
ビニル幅木	H=75	25.8	m			
ビニル床シート	立上げ・H=100 t=2.0・多湿部・熱溶接	0.6	m ²			
ビニル床シート	立上げ・H=150 t=2.0・多湿部・熱溶接	2.1	m ²			
(壁)						
壁紙素地ごしらえ	ボード面・工程B種	119	m ²			
壁紙	ビニル	114	m ²			
石こうボード	t=12.5・LGS面・V目地	18.1	m ²			
シーリング石こうボード	t=12.5・ボード面・突付け	2.2	m ²			
メラミン化粧板	t=3.0・タイル面接着貼り	15.2	m ²			
メラミン化粧板	t=3.0・ボード面接着貼り	2.2	m ²			
(天井)						
ロックウール吸音板	t=9・石こうボードt=9.5 下張り共	46.9	m ²			
ロックウール吸音板	t=9	46.9	m ²			
(雑工事)						
廻縁	塩ビ	28.1	m			
物干し金物	既製品	2	か所			
脱衣棚	W900×D400×H400	1	か所			

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
ノンスリップ	SUS製・D35	2.1	m			
サイン	平付け・アクリル製	9	か所			
ピクトサイン	平付け・アクリル製	1	か所			
ライニング天板	L=1800×D150 ポストフォームt=20	1	か所			
ユニットバス	1014サイズ・折り戸 (50mm段差)・FRP浴槽・平	1	か所			
窓下収納扉	W400×H600	8	か所			
薄型汚垂れ陶板	t=6・W600×D600	1.0	m			
神棚	W1000	1	か所			
空調室内機取付下地	外壁面取付	1	か所			代価4
空調室内機取付下地	内壁面取付	3	か所			代価5
天井点検口	600角	10	か所			
(仮設)						
養生 (外部階段)		1	式			別紙明細10
整理清掃片付け (外部階段)		1	式			別紙明細11
(撤去・外部階段(1))						
モルタル金ゴテ	t=20	9.2	m ²			
ケレン	ゴムチップ舗装・t=5	5.7	m ²			
(撤去・外部階段(3))						
コンクリートコア抜き	新設手すり用φ100H300	12	か所			
(撤去・玄関前)						
コンクリートコア抜き	新設手すり用φ100H300	4	か所			
(補修・外部階段(1))						
モルタル金ゴテ	t=20	9.2	m ²			
ノンスリップ塗床	t=2	7.4	m ²			
(補修・外部階段(3))						
モルタル金ゴテ	t=20	4.4	m ²			
ノンスリップ塗床	t=2	7.3	m ²			
アルミ製手すり	L=5,500×2か所	11.0	m			
(補修・玄関前)						
アルミ製手すり		3.0	m			
	小 計					

明 細 書

P9

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
8. 撤去工事						
(床)						
0Aフロア	鋼製二重床・H=150	10.0	m ²			
ビニル床タイル	t=2.0 【アスベスト含有建材】	46.9	m ²			
ビニル床シート	t=2.5	17.1	m ²			
畳敷き	t=55・1畳	13.5	枚			
フローリング	t=12	3.5	m ²			
木床組	H=45	5.3	m ²			
木床組	H=88	0.6	m ²			
(幅木)						
ビニル幅木	H=75	46.5	m			
(壁)						
壁紙	ビニル	120	m ²			
陶器質タイル	モルタル下地共	0.9	m ²			
シーリング石こうボード	t=12.0・石綿含有	0.9	m ²			
ラスカットパネル	t=9・石綿含有	0.9	m ²			
壁下地	LGS65型	0.9	m ²			
(天井)						
バスリブ	t=9.0	2.3	m ²			
天井下地	LGS19型	2.3	m ²			
(雑)						
サイン	アクリル製・W250×H80	9	か所			
流し台	W1600×D550×H800	1	か所			
コンロ台	W600×D550×H600	1	か所			
流し台上部SUS製水切り	D100×L1800	1	か所			
吊戸棚	W1200×D380×H500	1	か所			
SUS製水切り棚	1段・L1,200*D300*H300	1	か所			
FRP製浴槽	W850×D650×H550	1	か所			
洗面化粧台	W600×D520×H1800	1	か所			
窓下収納扉	W400×H600	8	枚			
隔て板	陶器製・H760*D350*t35	1	か所			
(網戸)						
SUS製網戸	AW-1・W700*H1400	3	か所			

明 細 書

P10

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
SUS製網戸	AW-2・W700*H1400	2	か所			
SUS製網戸	AW-3・W700*H1400	2	か所			
SUS製網戸	AW-7・W950*H1200	1	か所			
SUS製網戸	AW-8・W575*H780	3	か所			
SUS製網戸	AW-10・W875*H1200	2	か所			
SUS製網戸	AWD-1・W850*H300	1	か所			
SUS製網戸	AWD-1・W850*H1800	1	か所			
(建具)						
アルミ製建具	AD-11・W1350*H1800・枠共	2.4	m ²			
木製建具	S-1・W1700*H300・扉のみ	0.5	m ²			
木製建具	S-1・W1700*H1800・扉のみ	3.1	m ²			
木製建具	S-2・W1765*H1215・扉のみ	4.3	m ²			
木製建具	WD-3・W800*H1900・扉のみ	1.5	m ²			
木製建具	WF-2'・W800*H1800・枠共	1.4	m ²			
トイレブース	TB-1・W1250*H1850・扉のみ	2.3	m ²			
型ガラス	t=4	1.4	m ²			
シーリング	10*10・ガラス押え	8.2	m			
(ブラインド)						
ブラインド・AW-1	アルミ製・手動・スラット25・ロッド式・W5350*H1900	1	か所			
ブラインド・AW-1	アルミ製・手動・スラット25・ロッド式・W5350*H1900	1	か所			
ブラインド・AW-2	アルミ製・手動・スラット25・ロッド式・W2900*H1900	1	か所			
ブラインド・AW-3	アルミ製・手動・スラット25・ロッド式・W2900*H1900	1	か所			
ブラインド・AW-4	アルミ製・手動・スラット25・ロッド式・W500*H1900	3	か所			
ブラインド・AW-7	アルミ製・手動・スラット25・ロッド式・W1450*H1200	1	か所			
ブラインド・AW-7	アルミ製・手動・スラット25・ロッド式・W3050*H1200	1	か所			
ブラインド・AW-7	アルミ製・手動・スラット25・ロッド式・W1150*H1200	1	か所			
発生材積込		1	式			別紙明細7
発生材運搬		1	式			別紙明細8
	小 計					
(建築工事)						

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
9. 発生材処分費						
発生材処分		1	式			別紙明細9
	小 計					
10. 有価物						
有価物		1	式			別紙明細12
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
5. 発生材処分費						
発生材処分		1	式			別紙明細27
	小 計					
6. 有価物						
有価物		1	式			別紙明細28
	小 計					

明 細 書

P11

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
11. 撤去工事						
カッター入れ	コンクリート面	10.5	m			
コンクリート撤去	人力・集積共	0.1	m ³			
目荒らし	コンクリート面	0.5	m ²			
石	t=20・モルタル下地共	4.1	m ²			
段鼻ノンスリップタイル	t=5・モルタル下地共	3.0	m ²			
磁器質タイル	100*200・モルタル下地共	0.7	m ²			
アルミ製片引きハンガー戸	W1000*H2000	4.0	m ²			
トイレブース	TB-1・2000*860*H1900	5.4	m ²			
トイレブース	TB-2・2000*860*H1900	5.4	m ²			
アミ入りガラス	t=6.8	3.2	m ²			
シーリング	10*10	14.6	m			
サイン	200*200	2	か所			
サイン	400*200	1	か所			
発生材積込		1	式			別紙明細40
発生材運搬		1	式			別紙明細41
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
12. 発生材処分費						
発生材処分		1	式			別紙明細42
	小 計					
13. 有価物						
有価物		1	式			別紙明細43
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	成形鋼板	1	式			
設置費	H=2.0m	56.5	m			
撤去費	H=2.0m	56.5	m			
供用1日賃料 修理費含む	H=2.0m t=1.2mm w=500	60	日			
基本料 修理費含む	H=2.0m t=1.2mm w=500	56.5	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	56.5	m			
	単 価					
代価2	普通合板	1.0	m ²			
普通合板	t=12・タイプII	1.0	m ²			
壁合板	施工手間	1.0	m ²			
	計					
	単 価		m ²			
代価3	耐水合板	1.0	m ²			
耐水合板	t=12	1.0	m ²			
壁合板	施工手間	1.0	m ²			
	計					
	単 価		m ²			

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価4	空調室内機取付下地 外壁面取付	1	か所			
空調室内機取付下地	PL-3.2(両面)・SUS M-16-4	1	か所			
DP塗	素地・錆止め別途	0.6	m ²			
EP-G塗	錆止め共・B種	0.6	m ²			
	単 価					
代価5	空調室内機取付下地 内壁面取付	1	か所			
普通合板	t=12	0.5	m ²			
壁合板	施工手間	0.5	m ²			
素地ごしらせ	木部・B種	0.5	m ²			
EP-G塗		0.5	m ²			
	単 価					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
C. 松島大郷第一料金事務所						
I. 建築工事						
(一般工事(改修))						
1. 直接仮設工事		1.0	式			
2. 防水工事		1.0	式			
3. 金属工事		1.0	式			
4. 建具工事		1.0	式			
5. 塗装工事		1.0	式			
6. 内外装工事		1.0	式			
7. 撤去工事		1.0	式			
	小 計					
8. 発生材処分費		1.0	式			
9. 有価物		1.0	式			
その他工事		1.0	式			

明 細 書

P5

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
5. 塗装工事						
(下地調整)						
下地調整	壁・合板面・RB種・塗替え面	117	㎡			
下地調整	木製建具・枠面・RB種・塗替え面	33.2	㎡			
下地調整	ブラインドBOX・木部・RB種・塗替え面	3.3	㎡			
(素地ごしらえ)						
素地ごしらえ	天井・ケイカル面・工程B種	0.2	㎡			
(塗装)						
EP-G (細幅)	幅木・木部・H=100・工程B種・下地調整RB種 (塗替え面)	38.3	m			
EP-G	壁・合板面・工程B種・下地調整別途	117	㎡			
EP-G	壁・ボード面・工程B種・下地調整RB種 (塗替え面) 共	8.1	㎡			
EP-G	木製建具・枠面・工程B種・下地調整別途	33.2	㎡			
EP-G (細幅)	外部建具額縁・木部・工程B種・下地調整RB種 (塗替え)	42.6	m			
EP-G	天井・ボード面・工程B種・下地調整RB種 (塗替え面) 共	76.1	㎡			
EP-G	ブラインドBOX・木部・工程B種・下地調整別途	3.3	㎡			
EP-G	天井・ケイカル面・工程B種・見上・下地調整別途	0.2	㎡			
	小 計					

明 細 書

P6

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
6. 内外装工事						
(床)						
0Aフロア	鋼製二重床・H=300	10.0	m ²			
下地調整	エポキシ系塗床面・付着物除去	5.2	m ²			
ビニル床シート	t=2.0・多湿部・熱溶接	76.3	m ²			
ビニル床シート	ノスリフ [°] ・t=2.5	1.7	m ²			
ビニル床タイル	t=4.0・0Aフロア用	7.4	m ²			
畳敷き	t=55・C種・1畳	10.0	枚			
乾式二重床	H=150・パーティクルボード	0.6	m ²			
耐水合板	t=12	0.2	m ²			代価1
(幅木)						
ビニル幅木	H=75	5.0	m ²			
ビニル床シート	立上げ・H=150 t=2.0・多湿部・熱溶接	0.2	m ²			
(壁)						
壁紙素地ごしらえ	合板面・工程B種	20.7	m ²			
壁紙素地ごしらえ	モルタル面・工程B種	17.4	m ²			
壁紙	じゅらく風	20.7	m ²			
壁紙	ビニル	13.5	m ²			
シーリング石こうボード	t=12.5・ボード面・継目処理	3.0	m ²			
メラミン化粧板	t=3.0・ボード面接着貼り	1.7	m ²			
(天井)						
無石綿セメント板	t=6.0(目透し)	0.2	m ²			

明 細 書

P8

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
7. 撤去工事						
(床)						
0Aフロア	鋼製二重床・H=300	10.0	m ²			
ビニル床タイル	t=2.5 【アスベスト含有建材】	72.6	m ²			
ビニル床シート	(ノンスリップ) t=2.0	1.7	m ²			
畳敷き	t=55・1畳	10.0	枚			
ビニル床タイル	t=2.0・0Aフロア用・ 【アスベスト含有建材】	7.4	m ²			
(幅木)						
木製幅木	H=100	0.6	m			
ビニル幅木	H=75	2.9	m			
(壁)						
壁紙	ビニル	6.4	m ²			
陶器質タイル	モルタル下地共	1.6	m ²			
間仕切壁	A L C t=100	1.6	m ²			
(天井)						
石綿セメント板	t=4.0 【アスベスト含有建材】	1.9	m ²			
(雑工事)						
サイン	アクリル製・W250×H80	5	か所			
二槽流し台	W1600×D550×H800	1	か所			
流し台上部SUS製水切り	D70×L1600	1	か所			
木製物干し掛け	W900×D300×H30	1	か所			
木製脱衣棚	W900×D450×H1150 ポ ストフォームt=20	1	か所			
FRP製浴槽	W850×D650×H550	1	か所			
洗面化粧台	W600×D520×H1800	1	か所			

明 細 書

P10

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
8. 発生材処分費						
発生材処分		1	式			別紙明細10
	小 計					
9. 有価物						
有価物		1	式			別紙明細11
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	耐水合板	1.0	㎡			
耐水合板	t=12	1.0	㎡			
壁合板	施工手間	1.0	㎡			
計						
	単 価		㎡			
代価2	成形鋼板	1	式			
設置費	H=2.0m	8.5	m			
撤去費	H=2.0m	8.5	m			
供用1日賃料 修理費含む	H=2.0m t=1.2mm w=500	60	日			
基本料 修理費含む	H=2.0m t=1.2mm w=500	8.5	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	8.5	m			
	単 価					
代価3	神棚 取外し	1	か所			
大工		0.1	人			
その他		1	式			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価4	神棚 再取付	1	か所			
大工		0.1	人			
その他		1	式			
	単 価					
代価5	空調室内機取付下地 外壁面取付	1	か所			
空調室内機取付下地	PL-3.2(両面)・SUS M-16-4	1	か所			
DP塗	素地・錆止め別途	0.6	m ²			
EP-G塗	錆止め共・B種	0.6	m ²			
	単 価					
代価6	空調室内機取付下地 内壁面取付	1	か所			
普通合板	t=12	0.5	m ²			
壁合板	施工手間	0.5	m ²			
素地ごしらえ	木部・B種	0.5	m ²			
EP-G塗		0.5	m ²			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
D. 松島大郷第二料金事務所						
I. 建築工事						
(一般工事(改修))						
1. 直接仮設工事		1.0	式			
2. 防水工事		1.0	式			
3. 金属工事		1.0	式			
4. 建具工事		1.0	式			
5. 塗装工事		1.0	式			
6. 内外装工事		1.0	式			
7. 撤去工事		1.0	式			
一般工事(改修)	小 計					
8. 発生材処分費		1.0	式			
9. 有価物		1.0	式			
10. その他工事		1.0	式			

明 細 書

P6

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(建築工事)						
6. 内外装工事						
(床)						
0Aフロア	鋼製二重床・H=100	10.0	㎡			
下地調整	エポキシ系塗床面・付着物除去	7.7	㎡			
ビニル床シート	t=2.0・多湿部・熱溶接	33.9	㎡			
ビニル床タイル	0Aフロア用 t=4.0	42.1	㎡			
畳敷き	t=55・C種・1畳	6.0	枚			
乾式二重床	H=150・パーティクルボード	0.4	㎡			
耐水合板	t=12	0.2	㎡			代価1
(幅木)						
ビニル幅木	H=75	64.8	m			
ビニル床シート	立上げ・H=100 t=2.0・多湿部・熱溶接	1.7	㎡			
(壁)						
壁紙素地ごしらえ	合板面・工程B種	11.6	㎡			
壁紙	ビニル	11.6	㎡			
シーリング石こうボード	t=12.5・ボード面	1.8	㎡			
メラミン化粧板	t=3.0・ボード面接着貼り	1.8	㎡			
空調室内機取付下地	外壁面取付	1	か所			代価3
空調室内機取付下地	内壁面取付	2	か所			代価4
樹脂サッシ用 二重額縁	木製・D120*t=20	20.1	m			
(天井)						
化粧石こうボード	t=9.5	13.0	㎡			
天井点検口	600角	8	か所			

明 細 書

P8

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(建築工事)						
7. 撤去工事						
(床)						
OAフロア	鋼製二重床・H=100	10.0	m ²			
ビニル床シート	(ノンスリップ) t=2.5	21.5	m ²			
ビニル床シート	(ノンスリップ) t=2.0	6.2	m ²			
畳敷き	t=55・1畳	6.0	枚			
ビニル床タイル	t=2.0・OAフロア用・ 【アスベスト含有建材】	42.2	m ²			
(幅木)						
ビニル幅木	H=75	64.8	m			
(壁)						
壁紙	ビニル	10.7	m ²			
(天井)						
バスリブ	t=9.0	2.7	m ²			
(雑工事)						
流し台	W1200×D550×H800	1	か所			
ガス台	W600×D550×H600	1	か所			
木製吊戸棚	W1200×D350×H500	1	か所			
流し台上部SUS製水切り	W1200×D150	1	か所			
サイン	アクリル製・W250×H80	2	か所			
多目的ベッド	既製品1500×700	1	か所			
ベビーカー	既製品	1	か所			
FRP製浴槽	W850×D650×H550	1	か所			
洗面化粧台	W600×D520×H1800	1	か所			
ブラインド AW-10	アルミ製・手動・スラット25・ロッド式 W3500*H780(2分割)	1	か所			
ブラインド AW-7	アルミ製・手動・スラット25・ロッド式 W1685*H1200	1	か所			
ブラインド AW-6	アルミ製・手動・スラット25・ロッド式 W5665*H1200(3分割)	1	か所			
ブラインド AD-2	アルミ製・手動・スラット25・ロッド式 W5000*H2250(3分割)	1	か所			
ブラインド AW-5	アルミ製・手動・スラット25・ロッド式 W1700*H1200	1	か所			

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(建具)						
SUS製網戸	AW-1・W400*H600	2	か所			
SUS製網戸	AW-2・W850*H400	1	か所			
SUS製網戸	AW-3・W800*H800	1	か所			
SUS製網戸	AW-4・W600*H350	2	か所			
SUS製網戸	AW-5・W1700*H1200	1	か所			
SUS製網戸	AW-6・W1800*1200	1	か所			
SUS製網戸	AW-7・W1685*1200	1	か所			
SUS製網戸	AW-8・W1100*780	2	か所			
SUS製網戸	AW-9・W500*H780	2	か所			
SUS製網戸	AW-10・W1700*H780	2	か所			
SUS製網戸	AD-2・W1800*H2250	2	か所			
7L製建具撤去	AW-11・W1260*H1800	1	か所			
ガラス撤去	AW-11・W560*H800	0.9	m ²			
シーリング	10*10・ガラス押え	5.4	m			
発生材積込		1	式			別紙明細 6
発生材運搬		1	式			別紙明細 7
	小 計					

明 細 書

P10

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(建築工事)						
8. 発生材処分費						
発生材処分		1	式			別紙明細 8
	小 計					
9. 有価物						
有価物		1	式			別紙明細 10
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	耐水合板	1.0	㎡			
耐水合板	t=12	1.0	㎡			
壁合板	施工手間	1.0	㎡			
計						
	単 価		㎡			
代価2	成形鋼板	1	式			
設置費	H=2.0m	6.4	m			
撤去費	H=2.0m	6.4	m			
供用1日賃料 修理費含む	H=2.0m t=1.2mm w=500	60	日			
基本料 修理費含む	H=2.0m t=1.2mm w=500	6.4	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	6.4	m			
	単 価					
代価3	空調室内機取付下地 外壁面取付	1	か所			
空調室内機取付下地	PL-3.2(両面)・SUS M-16-4	1	か所			
DP塗	素地・錆止め別途	0.6	㎡			
EP-G塗	錆止め共・B種	0.6	㎡			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
E. 松島北料金事務所						
I. 建築工事						
(一般工事(改修))						
①料金事務所		1.0	式			
小 計						
(発生材処分費)						
①料金事務所		1.0	式			
発生材処分費		1.0	式			
(有価物)						
①料金事務所		1.0	式			
有価物		1.0	式			
その他工事		1.0	式			

明 細 書

P10

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
10. 建具工事						
(樹脂製建具)						
樹脂製サッシ	PW-101・W4660*H1060	2	か所			
樹脂製サッシ	PW-102・W3460*H1060	4	か所			
樹脂製サッシ	PW-103・W1660*H1060	5	か所			
樹脂製サッシ	PW-104・W1660*H860	1	か所			
樹脂製サッシ	PW-105・W1060*H860	1	か所			
樹脂製サッシ	PW-106・W1660*H1880	1	か所			
樹脂製サッシ	PW-107・W4660*H1980	1	か所			
(鋼製建具)						
アルミ自動ドア	AD-101・W3200*H2540	1	か所			
アルミパーテーション	P-107・W900*H2226	1	か所			
(木製建具)						
片引きフラッシュ戸	WD-104・W850*H2000	1	か所			別紙明細10
(トイレブース)						
トイレブース	TB-101・W1100*H1900	1	か所			
トイレブース	TB-102・ W1780*H1900*D1000	1	か所			
トイレブース	TB-103・ W2280*H1900*D1000	1	か所			
トイレブース	TB-104・W1900*H1900	1	か所			
トイレブース	TB-105・W600*H1900	1	か所			
トイレブース	TB-106・ W840*H1900*D900	1	か所			
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
12. 内外装工事						
(床)						
OAフロア	鋼製二重床・H=150	20.0	m ²			
ビニル床シート	t=2.0・多湿部・熱溶接	299	m ²			
ビニル床タイル	t=4.0・OAフロア用	24.2	m ²			
畳敷き	t=60・O種・1畳	18.0	枚			
耐水合板	t=12	0.7	m ²			代価2
乾式二重床	H=150・パーティクルボード	0.9	m ²			
乾式二重床	H=174・パーティクルボード	5.1	m ²			
(幅木)						
ビニル幅木	H=75	188	m			
ビニル床シート	立上げ・H=100 t=2.0・多湿部・熱溶接	3.4	m ²			
ビニル床シート	立上げ・H=150 t=2.0・多湿部・熱溶接	0.3	m ²			
ビニル床シート	立上げ・H=174 t=2.0・多湿部・熱溶接	0.9	m ²			
(壁)						
壁紙素地ごしらえ	ボード面・工程B種	78.8	m ²			
壁紙	ビニル	78.8	m ²			
シーリング石こうボード	t=12.5・ボード面・突付け 一般壁	27.7	m ²			
シーリング石こうボード	t=12.5・ボード面・突付け ライン部	7.1	m ²			
メラミン化粧板	t=3.0・タイル面接着貼り	63.1	m ²			
メラミン化粧板	t=3.0・ボード面接着貼り	17.9	m ²			
(天井)						
耐水石こうボード	t=9.5 継目処理	0.2	m ²			
化粧石こうボード	t=9.5	82.0	m ²			
壁紙素地ごしらえ	ボード面・工程B種	12.7	m ²			
壁紙	ビニル	12.7	m ²			
廻縁	塩ビ	47.0	m			

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(雑工事)						
ライニング天板	W1800×D150ホ ^ス トフォーム t=20	2	か所			
ライニング天板	W850×D150ホ ^ス トフォーム t=20	1	か所			
ライニング天板	W1600×D150ホ ^ス トフォーム t=20	1	か所			
ライニング天板	W800×D150ホ ^ス トフォーム t=20	1	か所			
天吊りラントリーパイプ	既製品 W1350×D80	2	か所			
物干し金物	既製品	2	か所			
脱衣棚	W900×D400×H400	2	か所			
収納棚	W600×D400×H400	1	か所			
ノンスリップ	SUS製・D35 脱衣室洗濯パン下部	4.5	m			
ノンスリップ	SUS製・D35 階段滑り止め	20.0	m			
サイン	平付け・アクリル製	21	か所			
神棚	取外し	1	か所			代価3
神棚	再取付	1	か所			代価4
ユニットバス	1216サイズ・折り戸(50mm 段差)・FRP浴槽・平天井	1	か所			
シャワーユニット	0812サイズ・折り戸・平天 井	2	か所			
薄型汚垂れ陶板	t=6・W600×D600	1	枚			
薄型汚垂れ陶板	t=6・W1600×D600	1	枚			
木製棚	t=25 W600×D300 タモ集成材	1	か所			
木製棚	t=25 W800×D300 タモ集成材	1	か所			
空調室内機取付下地	外壁面取付	8	か所			代価5
空調室内機取付下地	内壁面取付	4	か所			代価6
(新設)						
埋戻し(B種)	発生土 小規模土工	3.1	m ³			
コンクリート(溶接金網敷)	t100 歩道用 18N/mm ² スラブ ¹⁸	2.2	m ³			
異形棒鋼	SD295A・D10	20.6	kg			
異形棒鋼	SD295A・D13	10.0	kg			
鉄筋スクラップ控除	H2	-0.8	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t			
鉄筋運搬費	4t・30km	0.1	t			
普通コンクリート	Fc-24 S-18	0.3	m ³			
普通コンクリート	捨てコンクリート	0.1	m ³			
コンクリート打設手間	人力打設・小型構造物	0.3	m ³			

明 細 書

P14

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
コンクリート打設手間	人力打設・小型構造物 捨てコンクリート	0.1	m ³			
普通合板型枠	小型構造物	2.9	m ²			
型枠運搬費	4 t・30 km	2.9	m ²			
再生クラッシュラン	t100	0.1	m ³			
床モザイクタイル貼	50角 下地モルタル別途	0.3	m ²			
外装壁モザイクタイル貼	50角 下地モルタル別途	1.5	m ²			
外装壁モザイクタイル貼(役物)	50角 下地モルタル別途	8.8	m			
既存塗膜除去	水洗い工法	8.5	m ²			
複層塗材E	塗 下地調整費(C-1)共	8.5	m ²			
床 モルタル塗り	ユニットタイル下地 t22	0.3	m ²			
床 防水モルタル塗り	モルタル仕上 t15	1.0	m ²			
壁 モルタル塗り	ユニットタイル下地 コンクリート面 木コテ 外壁	2.2	m ²			
鋼製グレーチング	L900×D520×H25	0.9	m			
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
13. 撤去工事						
(床)						
OAフロア	鋼製二重床・H=150	20.0	m ²			
ビニル床タイル	t=2.0 【アスベスト含有建材】	24.2	m ²			
ビニル床シート	t=2.5	289	m ²			
畳敷き	t=60・1畳	18.0	枚			
床タイル	モザイクタイル25角 下地モルタル共 集積共	4.7	m ²			
カッター入れ	コンクリート面	7.9	m			
コンクリート撤去	人力・集積共	0.1	m ³			
目荒らし	コンクリート面	0.3	m ²			
磁器質タイル	100*100・モルタル下地共	0.6	m ²			
(幅木)						
ビニル幅木	H=75	182	m			
ビニル床シート	立上げ・H=100	1.9	m ²			
(壁)						
壁紙	ビニル	78.9	m ²			
陶器質タイル	モルタル下地共	25.9	m ²			
壁合板・ボード	t=12.0・石綿含有	4.7	m ²			
ラスカットパネル	t=9・石綿含有	13.0	m ²			
壁下地	LGS65型	4.4	m ²			
壁下地	LGS90型	12.7	m ²			
(天井)						
バスリブ	t=9.0	4.9	m ²			
天井下地	LGS19型	4.9	m ²			
天井合板・ボード	t=12.0・石綿含有	1.7	m ²			
天井壁紙	ビニル	12.7	m ²			

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(雑)						
サイン	アクリル製・W250×H80	21	か所			
流し台	W1200×D550×H800	2	か所			
コンロ台	W600×D550×H600	2	か所			
流し台上部SUS製水切り	D110×L1800	2	か所			
吊戸棚	W1200×D380×H500	2	か所			
SUS製水切り棚	1段・L600*D300*H300	2	か所			
FRP製浴槽	W850×D650×H550	1	か所			
隔て板	陶器製・H760*D350*t35	3	か所			
木製下足入れ	W3500×D350×H1700	1	か所			
木製1段棚	W1000×D400×H400	1	か所			
ライニング膳板	ステンレスt1.0 D110	2	か所			
ライニング膳板	ステンレスt1.0 D260	1	か所			
スチール製書庫	W900×D450×H2500	1	か所			
階段ノスリップタイヤ	ステンレス製 W30 L=1500	20	か所			
(網戸)						
SUS製網戸	AD-6・W1700*H1900	1	か所			
SUS製網戸	AD-7・W1715*H2000*2ヶ	1	か所			
SUS製網戸	AW-1・W1700*H1100	4	か所			
SUS製網戸	AW-1'・W1700*H1100	1	か所			
SUS製網戸	AW-2・W1730*H1100*2ヶ	2	か所			
SUS製網戸	AW-3・W1715*H1100*2ヶ	4	か所			
SUS製網戸	AW-4・W1700*H900	2	か所			
SUS製網戸	AW-5・W1100*H900	4	か所			
SUS製網戸	AW-5'・W1100*H900	1	か所			
SUS製網戸	AW-6・W1100*H600	2	か所			
SUS製網戸	AW-9・W1565*H1100	1	か所			
(建具)						
アルミ製建具	AD-1・W3200*H2560	1	か所			
アルミ製建具	AD-5・W800*H1850	1	か所			
トイレブース	TB-1・W3500+W900(×3 枚)+W1000*H1850	1	か所			

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
トイレブース	TB-2・W1770+W900(×3 枚)+W1200*H1850'※棚共	1	か所			
トイレブース	TB-3・W3400+W900(×3 枚)*H1850	1	か所			
トイレブース	TB-4・W1810+W900(×2 枚)*H1850'※棚共	1	か所			
木製建具	WD-4・W800*H2000	2	か所			
障子	S-1'・W1700*H1100	4	か所			
障子	S-2'・W1700*H1900	1	か所			
ガラス撤去	型ガラスt4.0 フロートガラス t5.0	9.1	m ²			
シーリング	10*10・ガラス押え	39.6	m			
(ブラインド)						
ブラインド・AD-7	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W4700*H2000	1	か所			
ブラインド・AW-1'	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W1700*H1100	1	か所			
ブラインド・AW-2	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W4700*H1100	2	か所			
ブラインド・AW-3	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W3500*H1100	4	か所			
ブラインド・AW-4	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W1700*H900	2	か所			
ブラインド・AW-5'	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W1100*H900	1	か所			
(雑工事)						
カッター入れ	コンクリート	3.4	m			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカー 集積共	2.4	m ³			
モルタル撤去	集積共	2.6	m ²			
再生クラッシュラン撤去		0.9	m ³			代価7
建設発生土積込・運搬		1	式			別紙明細14
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.5	m ²			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.6	m ²			
コンクリート境界ブロック撤去	150×150 人力	0.4	m ³			
グレーチング撤去	400×1000 T-2	1	か所			
発生材積込		1	式			別紙明細11、別紙明細15
発生材運搬		1	式			別紙明細12、別紙明細16
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
14. 発生材処分費						
発生材処分	内部	1	式			別紙明細13
発生材処分	外構	1	式			別紙明細17
	小 計					
15. 有価物						
有価物	内部	1	式			別紙明細18
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	成形鋼板	1	式			
設置費	H=2.0m	8.5	m			
撤去費	H=2.0m	8.5	m			
供用1日賃料 修理費含む	H=2.0m t=1.2mm w=500	60	日			
基本料 修理費含む	H=2.0m t=1.2mm w=500	8.5	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	8.5	m			
	単 価					
代価2	耐水合板	1.0	m ²			
耐水合板	t=12	1.0	m ²			
壁合板	施工手間	1.0	m ²			
	単 価		m ²			
計						
代価3	神棚 取外し	1	か所			
大工		0.1	人			
その他		1	式			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価4	神棚 再取付	1	か所			
大工		0.1	人			
その他		1	式			
	単 価					
代価5	空調室内機取付下地 外壁面取付	1	か所			
空調室内機取付下地	PL-3.2(両面)・SUS M-16-4	1	か所			
DP塗	素地・錆止め別途	0.6	m ²			
EP-G塗	錆止め共・B種	0.6	m ²			
	単 価					
代価6	空調室内機取付下地 内壁面取付	1	か所			
普通合板	t=12	0.5	m ²			
壁合板	施工手間	0.5	m ²			
素地ごしらえ	木部・B種	0.5	m ²			
EP-G塗		0.5	m ²			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
F. 鳴瀬奥松島料金事務所						
I. 建築工事						
(一般工事(改修))						
1..直接仮設工事		1.0	式			
2..防水工事		1.0	式			
3..塗装工事		1.0	式			
4..内外装工事		1.0	式			
5.撤去工事		1.0	式			
一般工事(改修)	小 計					
16.発生材処分費	小 計					
17.有価物	小 計					
18.その他工事						

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
F. 鳴瀬奥松島料金事務所						
I. 建築工事						
(一般工事(改修))						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫・電気室		1.0	式			
	小 計					
(発生材処分費)						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫・電気室		1.0	式		-	
発生材処分費		1.0	式			
(有価物)						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫・電気室		1.0	式			
有価物		1.0	式			
その他工事					-	

明 細 書

P4

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
①料金事務所						
4. 内外装工事						
(床)						
0Aフロア	鋼製二重床・H=150	20.0	㎡			
下地調整	R C面・付着物除去	135	㎡			
ビニル床タイル	t=4.0・0Aフロア用	135	㎡			
(壁)						
壁紙素地ごしらえ	ボード面・工程B種	16.4	㎡			
石こうボード	t=9.5・ボード面	0.9	㎡			
壁紙	ビニル	16.4	㎡			
シーリング	10*10・MS-2	11.8	m			
(天井)						
石こうボード	t=9.5	2.2	㎡			
岩綿吸音板	t=12 下張GB-R	2.2	㎡			
化粧石こうボード	t=9.5	2.6	㎡			
化粧石こうボード	t=9.5(木目柄)	0.2	㎡			
天井開口部補強		1	式			別紙明細13
天井点検口	600角	18	か所			
(雑工事)						
神棚	取外し	1	か所			代価1
神棚	再取付	1	か所			代価2
空調室内機取付下地	外壁面取付	2	か所			代価3
	小 計					

明 細 書

P5

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
①料金事務所						
5. 撤去工事						
(防水)						
シート防水	S-F1	498	㎡			
縦引き型ルーフレンキャップ	鑄鉄製 65φ	6	か所			
シーリング	10*10・MS-2	286	m			
防水押えアルミアングル	D120×43 t1.5	98.5	m			
(床)						
0Aフロア	鋼製二重床・H=150	20.0	㎡			
ビニル床タイル	t=2.0・0Aフロア用・ 【アスベスト含有建材】	135	㎡			
(壁)						
壁紙	ビニル	16.4	㎡			
(雑)						
ブラインド・AW-1	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W4969*H1450	1	か所			
ブラインド・AW-1	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W2056*H1450	1	か所			
ブラインド・AW-2	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W3500*H1450	3	か所			
ブラインド・AW-3	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W500*H1450	3	か所			
ブラインド・AW-4A	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W500*H1450	5	か所			
ブラインド・AW-7	アルミ製・手動・スラット25・ ロッド式・W1000*H1450	1	か所			
発生材積込		1	式			別紙明細10
発生材運搬		1	式			別紙明細11
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(建築工事)						
①料金事務所						
6. 発生材処分費						
発生材処分		1	式			別紙明細12
	小 計					
7. 有価物						
有価物		1	式			別紙明細14
	小 計					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	神棚 取外し	1	か所			
大工		0.1	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		か所			
代価2	神棚 再取付	1	か所			
大工		0.1	人			
その他		1	式			
	単 価					
代価3	空調室内機取付下地 外壁面取付	1	か所			
空調室内機取付下地	PL-3.2(両面)・SUS M-16- 4	1	か所			
DP塗	素地・錆止め別途	0.6	m ²			
EP-G塗	錆止め共・B種	0.6	m ²			
	単 価					

電氣設備工事

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
A.利府中料金事務所						
II.電気設備工事						
(一般工事(改修))						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫・電気室		1.0	式			
	小 計					
(発生材処分費)						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫・電気室		1.0	式			
発生材処分費	小 計	1.0	式			
(有価物)						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫・電気室		1.0	式			
有価物	小 計	1.0	式			
その他工事						
					-	

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(細目別内訳書)						
A.利府中料金事務所						
①料金事務所						
(電気工事)						
1. 電灯設備	分岐					
分電盤改修	材工共	1	面			
LED照明器具	A	3	個			代価1
LED照明器具	B	1	個			代価2
LED照明器具	C	3	個			代価3
LED照明器具	G	6	個			代価6
LED照明器具	H	3	個			代価7
LED照明器具	I	14	個			代価8
LED照明器具	J	2	個			代価9
LED照明器具	K	1	個			代価10
LED照明器具	L	4	個			代価11
LED照明器具	M	1	個			代価12
配線器具		1	式			別紙明細1
ケーブル		1	式			別紙明細2
電線管		1	式			別紙明細3
撤去		1	式			別紙明細4
	小 計					
2. 動力設備	分岐					
撤去		1	式			別紙明細5
発生材積込		1	式			別紙明細6
発生材運搬		1	式			別紙明細7
	小 計					

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3. 発生材処理						
発生材処分		1	式			別紙明細8
	小 計					
4. 有価物						
有価物		1	式			別紙明細14
	小 計					
②車庫・電気室						
(電気工事)						
1. 電灯設備						
	分岐					
LED照明器具	D	8	個			代価4
LED照明器具	F	8	個			代価5
撤去		1	式			別紙明細9
発生材積込		1	式			別紙明細10
発生材運搬		1	式			別紙明細11
	小 計					
2. 発生材処理						
発生材処分		1	式			別紙明細12
	小 計					
3. 有価物						
有価物		1	式			別紙明細13
	小 計					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	LED照明器具A	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価2	LED照明器具B	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.149	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価3	LED照明器具C	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.149	人			
その他		1	式			
計						
	単 価					

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価4	LED照明器具D	1	個			
LED照明器具	D	1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価5	LED照明器具F	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価6	LED照明器具G	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.227	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			

明 細 書

P3

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価7	LED照明器具H	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.227	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価8	LED照明器具I	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.227	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価9	LED照明器具J	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			

明 細 書

P4

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価10	LED照明器具K	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.209	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価11	LED照明器具L	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価12	LED照明器具M	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
B.松島海岸料金事務所						
II.電気設備工事						
(一般工事(改修))						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫・電気室・トイレ		1.0	式			
③多目的トイレ		1.0	式			
	小 計					
(発生材処分費)						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫・電気室・トイレ		1.0	式			
③多目的トイレ		1.0	式			
発生材処分費	小 計	1.0	式			
(有価物)						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫・電気室・トイレ		1.0	式			
③多目的トイレ		1.0	式			
有価物	小 計	1.0	式			
その他工事						

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
①料金事務所						
1. 電灯設備		1.0	式			
2. 動力設備		1.0	式			
	小 計					
3. 発生材処理		1.0	式			
4.有価物		1.0	式			
②車庫・電気室・トイレ						
1. 電灯設備		1.0	式			
	小 計					
2. 発生材処理		1.0	式			
3.有価物		1.0	式			
③多目的トイレ						
1. 電灯設備		1.0	式			
	小 計					
2.発生材処理		1.0	式			
3.有価物		1.0	式			

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(細目別内訳書)						
B.松島海岸料金事務所						
①料金事務所						
(電気工事)						
1. 電灯設備						
電灯分岐						
分電盤改修	材工共	1	式			
LED照明器具	A	4	個			代価1
LED照明器具	B	1	個			代価2
LED照明器具	C	2	個			代価3
LED照明器具	G	6	個			代価7
LED照明器具	H	2	個			代価8
LED照明器具	I	3	個			代価9
LED照明器具	J	1	個			代価10
LED照明器具	K	1	個			代価11
ケーブル		1	式			別紙明細1
撤去		1	式			別紙明細2
発生材積込		1	式			別紙明細6
発生材運搬		1	式			別紙明細7
コンセント分岐						
配線器具		1	式			別紙明細3
ケーブル		1	式			別紙明細4
電線管		1	式			別紙明細5
	小 計					

明 細 書

P3

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
②車庫・電気室・トイレ						
(電気工事)						
1. 電灯設備						
電灯分岐						
LED照明器具	D	5	個			代価4
LED照明器具	E	3	個			代価5
LED照明器具	F	4	個			代価6
撤去		1	式			別紙明細9
発生材積込		1	式			別紙明細13
発生材運搬		1	式			別紙明細14
コンセント分岐						
配線器具		1	式			別紙明細10
ケーブル		1	式			別紙明細11
電線管		1	式			別紙明細12
	小 計					
2. 発生材処理						
発生材処分		1	式			別紙明細15
	小 計					
3. 有価物						
有価物		1	式			別紙明細24
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
③多目的トイレ						
(電気工事)						
1. 電灯設備						
電灯分岐						
LED照明器具	D	2	個			代価4
撤去		1	式			別紙明細16
発生材積込		1	式			別紙明細20
発生材運搬		1	式			別紙明細21
コンセント分岐						
配線器具		1	式			別紙明細17
ケーブル		1	式			別紙明細18
電線管		1	式			別紙明細19
	小 計					
2.発生材処理						
発生材処分		1	式			別紙明細22
	小 計					
3.有価物						
有価物		1	式			別紙明細25
	小 計					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	LED照明器具A	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価2	LED照明器具B	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価3	LED照明器具C	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.149	人			
その他		1	式			
計						
	単 価					

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価4	LED照明器具D	1	個			
LED照明器具	D	1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.149	人			
その他		1	式			
	計					
	単 価		個			
代価5	LED照明器具E	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.149	人			
その他		1	式			
	計					
	単 価		個			
代価6	LED照明器具F	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
	計					
	単 価		個			

明 細 書

P3

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価7	LED照明器具G	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.227	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価8	LED照明器具H	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価9	LED照明器具I	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.209	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
C.大郷第一料金事務所						
II.電気設備工事						
(一般工事(改修))						
①料金事務所		1.0	式			
②電気室・車庫		1.0	式			
	小 計					
(発生材処分費)						
①料金事務所		1.0	式			
②電気室・車庫		1.0	式			
発生材処分費	小 計	1.0	式			
(有価物)						
①料金事務所		1.0	式			
②電気室・車庫					-	
有価物	小 計	1.0	式			
その他工事					-	

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(細目別内訳書)						
C.大郷第一料金事務所						
①料金事務所						
(電気工事)						
1. 電灯設備						
電灯分岐						
動力盤	材工共	1	面			
LED照明器具	A	1	個			代価1
LED照明器具	B	1	個			代価2
LED照明器具	C	1	個			代価3
LED照明器具	D	9	個			代価4
LED照明器具	E	4	個			代価5
LED照明器具	F	2	個			代価6
LED照明器具	G	2	個			代価7
LED照明器具	H	3	個			代価8
LED照明器具	I	2	個			代価9
LED照明器具	J	1	個			代価10
LED照明器具	K	1	個			代価11
ケーブル		1	式			別紙明細1
撤去		1	式			別紙明細2
発生材積込		1	式			別紙明細6
発生材運搬		1	式			別紙明細7
コンセント分岐						
配線器具		1	式			別紙明細3
ケーブル		1	式			別紙明細4
電線管		1	式			別紙明細5
	小 計					

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2. 発生材処理						
発生材処分		1	式			別紙明細8
	小 計					
3. 有価物						
有価物		1	式			別紙明細13
	小 計					
②電気室・車庫						
(電気工事)						
1. 電灯設備						
電灯分岐						
LED照明器具	C	1	個			代価3
LED照明器具	D	7	個			代価4
撤去		1	式			別紙明細9
発生材積込		1	式			別紙明細10
発生材運搬		1	式			別紙明細11
	小 計					
2. 発生材処理						
発生材処分		1	式			別紙明細12
	小 計					

明 細 書

P12

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
C.大郷第一料金事務所	別紙明細12					
②電気室・車庫						
(電気工事)						
2. 発生材処理						
発生材処分	ガラスくず	0.1	m3			
	小 計					
(別紙明細)						
C.大郷第一料金事務所	別紙明細13					
①料金事務所						
(電気工事)						
3.有価物						
有価物						
スクラップ	鉄くず H2	▲ 81.7	kg			
	小 計					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	LED照明器具A	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価2	LED照明器具B	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価3	LED照明器具C	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価					

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価4	LED照明器具D	1	個			
LED照明器具	D	1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
	計					
	単 価		個			
代価5	LED照明器具E	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
	計					
	単 価		個			
代価6	LED照明器具F	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
	計					
	単 価		個			

明 細 書

P3

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価7	LED照明器具G	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価8	LED照明器具H	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.209	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価9	LED照明器具I	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
D.大郷第二料金事務所						
II.電気設備工事						
(一般工事(改修))						
①料金事務所		1.0	式			
②電気室・車庫		1.0	式			
	小 計					
(発生材処分費)						
①料金事務所		1.0	式			
②電気室・車庫		1.0	式			
発生材処分費	小 計	1.0	式			
(有価物)						
①料金事務所		1.0	式			
②電気室・車庫					-	
有価物	小 計	1.0	式			
その他工事					-	

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(細目別内訳書)						
D.大郷第二料金事務所						
①料金事務所						
(電気工事)						
1. 電灯設備						
電灯分岐						
LED照明器具	A	2	個			代価1
LED照明器具	B	1	個			代価2
LED照明器具	C	1	個			代価3
LED照明器具	D	4	個			代価4
LED照明器具	H	2	個			代価8
LED照明器具	J	1	個			代価10
LED照明器具	K	2	個			代価11
LED照明器具	L	1	個			代価12
LED照明器具	M	1	個			代価13
LED照明器具	N	1	個			代価14
ケーブル		1	式			別紙明細1
撤去		1	式			別紙明細2
発生材積込		1	式			別紙明細8
発生材運搬		1	式			別紙明細9
(コンセント分岐)						
配線器具		1	式			別紙明細3
ケーブル		1	式			別紙明細4
電線管		1	式			別紙明細5
	小 計					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	LED照明器具A	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価2	LED照明器具B	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価3	LED照明器具C	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.149	人			
その他		1	式			
計						
	単 価					

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価4	LED照明器具D	1	個			
LED照明器具	D	1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
	計					
	単 価		個			
代価5	LED照明器具E	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
	計					
	単 価		個			
代価6	LED照明器具F	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
	計					
	単 価		個			

明 細 書

P3

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価7	LED照明器具G	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価8	LED照明器具H	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.18	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価9	LED照明器具I	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.227	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価10	LED照明器具J	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価11	LED照明器具K	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.209	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価12	LED照明器具L	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
E.松島北料金事務所						
II.電気設備工事						
(一般工事(改修))						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫		1.0	式			
③電気室		1.0	式			
	小 計					
(発生材処分費)						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫		1.0	式			
③電気室		1.0	式			
発生材処分費	小 計	1.0	式			
(有価物)						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫		1.0	式			
③電気室		1.0	式			
有価物	小 計	1.0	式			
その他工事						
					-	

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価 (円)	金 額 (円)	備 考
①料金事務所						
1. 電灯設備		1.0	式			
2.動力設備		1.0	式			
	小 計					
③発生材処理						
3.発生材処理		1.0	式			
4.有価物		1.0	式			
②車庫						
1. 電灯設備		1.0	式			
	小 計					
③電気室						
1. 電灯設備		1.0	式			
	小 計					
③発生材処理						
2. 発生材処理		1.0	式			
3.有価物		1.0	式			

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(細目別内訳書)						
E.松島北料金事務所						
①料金事務所						
(電気工事)						
1. 電灯設備						
電灯分岐						
分電盤改修	材工共	1	式			
LED照明器具	A	4	個			代価1
LED照明器具	B	2	個			代価2
LED照明器具	C	2	個			代価3
LED照明器具	D	1	個			代価4
LED照明器具	E	3	個			代価5
LED照明器具	I	3	個			代価9
LED照明器具	J	15	個			代価10
LED照明器具	K	3	個			代価11
LED照明器具	L	1	個			代価12
LED照明器具	M	4	個			代価13
LED照明器具	N	1	個			代価14
LED照明器具	O	1	個			代価15
LED照明器具	P	1	個			代価16
ケーブル		1	式			別紙明細1
撤去		1	式			別紙明細2
(コンセント分岐)						
配線器具		1	式			別紙明細3
ケーブル		1	式			別紙明細4
電線管		1	式			別紙明細5
撤去		1	式			別紙明細6
	小 計					

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2.動力設備	分岐					
ケーブル		1	式			別紙明細7
電線管		1	式			別紙明細8
撤去		1	式			別紙明細9
発生材積込		1	式			別紙明細10
発生材運搬		1	式			別紙明細11
	小 計					
3.発生材処理						
発生材処分		1	式			別紙明細12
	小 計					
4.有価物						
有価物		1	式			別紙明細21
	小 計					
②車庫						
(電気工事)						
1. 電灯設備						
電灯分岐						
LED照明器具	H	8	個			代価8
撤去		1	式			別紙明細13
発生材積込		1	式			別紙明細14
発生材運搬		1	式			別紙明細15
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
E.松島北料金事務所	別紙明細2					
①料金事務所						
(電気工事)						
電灯設備	分岐					
蛍光灯器具撤去	FL40W×1露出形	3	個			
蛍光灯器具撤去	FL40W×1露出形	2	個			
蛍光灯器具撤去	FL40W×2露出形	1	個			
蛍光灯器具撤去	FL40W×2埋込形	15	個			
蛍光灯器具撤去	FL20W×1露出形	4	個			
蛍光灯器具撤去	FL20W×1露出形	3	個			
蛍光灯器具撤去	FL20W×2露出形	2	個			
蛍光灯器具撤去	FL20W×2埋込形	2	個			
蛍光灯器具撤去	FL20W×2露出形	1	個			
白熱灯具撤去	シーリングライト	1	個			
白熱灯具撤去	シーリングライト	1	個			
白熱灯具撤去	シーリングライト	2	個			
白熱灯具撤去	ブラケットライト	1	個			
白熱灯具撤去	ペンダント	3	個			
	小 計					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	LED照明器具A	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価2	LED照明器具B	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価3	LED照明器具C	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
計						
	単 価					

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価4	LED照明器具D	1	個			
LED照明器具	D	1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
	計					
	単 価		個			
代価5	LED照明器具E	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.149	人			
その他		1	式			
	計					
	単 価		個			
代価6	LED照明器具F	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
	計					
	単 価		個			

明 細 書

P3

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価8	LED照明器具H	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.178	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価9	LED照明器具I	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.227	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価10	LED照明器具J	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.227	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			

明 細 書

P4

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価11	LED照明器具K	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価12	LED照明器具L	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.209	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価13	LED照明器具M	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			

明 細 書

P5

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価14	LED照明器具N	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価15	LED照明器具O	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		0.117	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			
代価16	LED照明器具P	1	個			
LED照明器具		1	個			
雑材費		1	式			
電工		1.430	人			
その他		1	式			
計						
	単 価		個			

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
F.鳴瀬奥松島料金事務所						
II.電気設備工事						
(一般工事(改修))						
①料金事務所		1.0	式			
	小 計					
(発生材処分費)						
①料金事務所					-	
発生材処分費	小 計				-	
(有価物)						
①料金事務所					-	
有価物	小 計	1.0	式		-	
その他工事		1.0	式		-	

機械設備工事

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
A. 利府中料金事務所						
Ⅲ.機械設備工事						
(一般工事(改修))						
1. 空気調和設備工事		1.0	式			
2. 換気設備工事		1.0	式			
3. 自動制御設備工事		1.0	式			
4. 衛生器具設備工事		1.0	式			
5. 給水設備工事		1.0	式			
6. 排水設備工事		1.0	式			
7. 給湯設備工事		1.0	式			
8. ガス設備工事		1.0	式			
9. 撤去工事		1.0	式			
	小 計					
10. 発生材処分費		1.0	式			
11.有価物		1.0	式			
その他工事					-	

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
2. 換気設備工事						
(1)機器設備						
FE-1 天井埋込換気扇	100φ 200CMH×0.021kW	1.0	台			
FE-2 天井埋込換気扇	100φ 100CMH×0.0033kW	5.0	台			
FE-3 天井埋込換気扇	100φ 150CMH×0.0135kW	1.0	台			
FE-4 天井埋込換気扇	100φ 50CMH×0.0072kW	1.0	台			
FE-5 天井埋込換気扇	150φ 200CMH×0.0215kW	2.0	台			
FE-6 有圧扇	250φ 888CMH×0.0225kW	1.0	台			
FE-7 換気乾燥暖房機	100φ 接続費のみ	1.0	台			(建築工事)
据付費		1.0	式			別紙明細書6
(2)ダクト設備						
保温付フレキシブルダクト	100φ	19.0	本			
保温付フレキシブルダクト	150φ	3.0	本			
保温付フレキシブルダクト	200φ	4.0	本			
SUS製ウェザーカバー	350×350	1.0	個			
後付キッチンフード	グリズフィルター共	1.0	個			
OA-1 自然給気口	100φ 170角	4.0	個			
OA-2 自然給気口	200φ 285角	1.0	個			
据付費		1.0	式			別紙明細書7
	小 計					

明 細 書

P5

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
5. 給水設備工事						
給水管 SGP-PB	屋内一般 20A	2.0	m			
給水管 SGP-PB	機械室・便所 20A	24.0	m			
給水管 SGP-PB	屋外露出 20A	1.0	m			
給水管 SGP-PB	屋外露出 25A	8.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細書9
配管分岐	20A	2.0	か所			
既設管接続工事	20A	12.0	か所			
既設管接続工事	25A	2.0	か所			
機械はつり補修		1.0	式			別紙明細書10
X線探査		1.0	式			別紙明細書11
給湯器用止水栓	GV 20A	1.0	個			
給湯器用フレキ管	FJ-300 20A	1.0	個			
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
6. 排水設備工事						
排水管 VP	機械室・便所 40A	8.0	m			
排水管 VP	機械室・便所 50A	20.0	m			
排水管 VP	機械室・便所 65A	4.0	m			
排水管 VP	機械室・便所 100A	14.0	m			
排水管 VP	屋内一般 50A	1.0	m			
既設管接続工事	VP 50A	3.0	か所			
既設管接続工事	VP 65A	1.0	か所			
既設管接続工事	VP 100A	1.0	か所			
床上掃除口	COA40	1.0	個			
床上掃除口	COA50	2.0	個			
床上掃除口	COA65	1.0	個			
床上掃除口	COA100	3.0	個			
床排水金物	T5A-50	3.0	個			
	小 計					

明 細 書

P8

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
8. ガス設備工事						
液化石油ガス設備						
(1)機器設備						
2口ガスコンロ	W600 グリルなし	1.0	台			
据付費		1.0	式			別紙明細書16
(2)配管工事						
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋外露出 15A	1.0	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋外露出 25A	2.0	m			
配管分岐	15A	1.0	か所			
配管分岐	20A	1.0	か所			
配管分岐	25A	1.0	か所			
一口ガスコック	ハンドコック 20A	1.0	個			
機械はつり補修		1.0	式			別紙明細書17
X線探査		1.0	式			別紙明細書18
給湯器用ガス栓	GC 20	1.0	個			
給湯器用強化ガスホース		1.0	個			
	小 計					

明 細 書

P18

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
A. 利府中料金事務所	別紙明細書19					
(機械設備工事)						
9.撤去工事						
(1) 機器類撤去						
空気調和設備機器						
PAC-1 パッケージ型空調機	屋外機 冷5.6kW暖6.3kW	1.0	台			代価3
PAC-2 パッケージ型空調機	屋外機 冷3.55kW暖3.8kW	1.0	台			代価4
PAC-3・4 パッケージ型空調機	屋外機 冷3.15kW暖3.8kW	2.0	台			代価5
PAC-5 パッケージ型空調機	屋外機 冷6.3kW暖6.8kW	1.0	台			代価6
EHP-1・3 壁掛形ルームエアコン	冷2.2kW暖2.2kW	2.0	台			代価7
EHP-2・6 壁掛形ルームエアコン	冷2.8kW暖3.6kW	2.0	台			代価8
EHP-4・5 壁掛形ルームエアコン	冷4.0kW暖5.0kW	2.0	台			代価9
EH-1・2 壁掛形電気ヒーター	ステンレス製 3.5kW以下	3.0	台			代価10
換気設備機器						
FE-1～4 天井埋込形換気扇	200φ以下	4.0	台			代価11
FE-5 有圧扇	250φ 680CMH	1.0	台			代価12
HEX-1 天井カセット型空調換気扇	260CMH	1.0	台			代価13
HEX-2 天井カセット型空調換気扇	100CMH	4.0	台			代価14
	次 項 へ					

明 細 書

P19

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
A. 利府中料金事務所						
(機械設備工事)						
9.撤去工事						
(1) 機器類撤去						
衛生設備器具						
洋風大便器		3.0	組			
小便器		2.0	組			
洗面器	水栓1個	4.0	組			
台付水栓		4.0	個			代価15
化粧鏡		4.0	枚			
化粧棚		4.0	個			
横水栓		1.0	個			代価15
防水パン		1.0	組			
自在水栓		2.0	個			代価15
アングル止水栓		2.0	個			代価15
給湯設備機器						
バランス釜 8号	ステンレス製シャワー付き	1.0	台			代価17
壁掛形湯沸器 5号		1.0	台			代価18
ガス設備機器						
二口ガスコンロ		1.0	台			代価19
	小 計					

明 細 書

P21

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
A. 利府中料金事務所	別紙明細書21					
(機械設備工事)						
9.撤去工事						
(3)配管類撤去						
空気調和設備配管						
冷媒用銅管	液管 6.35φ	34.0	m			代価22
冷媒用銅管	液管 9.52φ	17.0	m			代価23
冷媒用銅管	ガス管 12.70φ	34.0	m			代価24
冷媒用銅管	ガス管 15.88φ	17.0	m			代価25
保温10 GW	液管 6.35φ	34.0	m			
保温10 GW	液管 9.52φ	17.0	m			
保温20 GW	ガス管 12.70φ	34.0	m			
保温20 GW	ガス管 15.88φ	17.0	m			
ドレン管	屋内一般 25A	4.0	m			代価28
ドレン管	屋外露出 25A	22.0	m			代価29
ドレン管	屋外露出 32A	6.0	m			代価30
ケーブル 冷媒管共巻	VVF1.6-3C	51.00	m			代価31
冷媒ガス回収破壊費		1.0	式			
給排水・給湯設備工事						
床上掃除口	COA40	1.0	個			代価32
床上掃除口	COA50	2.0	個			代価33
床上掃除口	COA65	1.0	個			代価34
床上掃除口	COA100	3.0	個			代価35
床排水金物	T5A-50	3.0	個			代価36
配管切断(鋼管類)	20A	12.0	か所			
配管切断(鋼管類)	25A	2.0	か所			
配管切断(樹脂管類)	50A	3.0	か所			
配管切断(樹脂管類)	65A	1.00	か所			
配管切断(樹脂管類)	100A	1.00	か所			
	次 項 へ					

明 細 書

P22

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
A. 利府中料金事務所						
(機械設備工事)						
9.撤去工事						
(3)配管類撤去						
給水管 SGP	屋内一般 20A	2.0	m			代価37
給水管 SGP	機械室・便所 20A	24.0	m			代価38
給水管 SGP	機械室・便所 25A	8.0	m			代価39
保温20 ホリスフレ	天井内等 20A	2.0	m			
保温20 ホリスフレ	機械室・便所 20A	24.0	m			
保温20 ホリスフレ	機械室・便所 25A	8.0	m			
排水管 VU	機械室・便所 40A	8.0	m			代価40
排水管 VU	機械室・便所 50A	19.0	m			代価41
排水管 VU	機械室・便所 65A	4.0	m			代価42
排水管 VU	機械室・便所 100A	14.0	m			代価43
ガス設備工事						
配管切断(鋼管類)	20A	1.0	か所			
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 20A	1.0	m			代価44
配管用炭素鋼鋼管	屋外露出 20A	4.0	m			代価45
	小 計					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	給排気グリル 据付費	1.0	式			
据付費	1連型	0.45	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価2	2口ガスコンロ 据付費	1.0	式			
据付費	W600以下	0.35	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価3	空調機器 撤去	1.0	式			
PAC-1 パッケージ型空調機	屋外機 冷5.6kW暖6.3kW	0.2310	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価4	空調機器 撤去	1.0	式			
PAC-2 パッケージ型空調機	屋外機 冷3.55kW暖3.8kW	0.1740	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価5	空調機器 撤去	1.0	式			
PAC-3・4 パッケージ型空調機	屋外機 冷3.15kW暖3.8kW	0.1650	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価6	空調機器 撤去	1.0	式			
PAC-5 パッケージ型空調機	屋外機 冷6.3kW暖6.8kW	0.240	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P3

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価7	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-1・3 壁掛形ルームエアコン	室内機 冷2.2kW暖2.2kW	0.030	人			
	屋外機 冷2.2kW暖2.2kW	0.090	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価8	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-2・6 壁掛形ルームエアコン	室内機 冷2.8kW暖3.6kW	0.0360	人			
	屋外機 冷2.8kW暖3.6kW	0.1110	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価9	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-4・5 壁掛形ルームエアコン	室内機 冷4.0kW暖5.0kW	0.042	人			
	屋外機 冷4.0kW暖5.0kW	0.1350	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P4

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価10	空調機器 撤去	1.0	式			
EH-1・2 壁掛形電気ヒーター	ステンレス製 3.5kW以下	0.1620	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価11	換気機器 撤去	1.0	式			
FE-1～4 天井埋込換気扇		0.1500	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価12	換気機器 撤去	1.0	式			
FE-5 有圧扇	250φ以下	0.1350	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P5

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価13	換気機器 撤去	1.0	式			
HEX-1 天井カセット型空調換気扇	260CMH	0.3750	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価14	換気機器 撤去	1.0	式			
HEX-2 天井カセット型空調換気扇	100CMH	0.3030	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価15	衛生器具 撤去	1.0	式			
水栓類	20A	0.0240	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P6

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価16	衛生器具 撤去	1.0	式			
床置型浴槽		0.1410	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価17	給湯設備機器 撤去	1.0	式			
バランス釜	シャワー付き	0.3660	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価18	給湯設備機器 撤去	1.0	式			
壁掛形瞬間湯沸器	給湯専用 5号	0.2490	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P7

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価19	ガス設備機器 撤去	1.0	式			
二口ガスコンロ		0.1050	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価20	ダクト類 撤去	1.0	式			
排気フード	一重 0.3㎡以上	0.0660	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価21	ダクト類 撤去	1.0	式			
ウェザーカバー	一重 0.3㎡未満	0.060	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価22	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	6.35φ	0.0102	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価23	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	9.52φ	0.0150	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価24	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	12.70φ	0.0192	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価25	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	15.88 φ	0.0240	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価26	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	19.05 φ	0.0282	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価27	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	22.22 φ	0.0327	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P10

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価28	ドレン管 撤去	1.0	式			
ドレン排水 屋内一般	VP 25A	0.0222	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価29	ドレン管 撤去	1.0	式			
ドレン排水 屋外露出	VP 25A	0.0201	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価30	ドレン管 撤去	1.0	式			
ドレン排水 屋外露出	VP 32A	0.0213	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P11

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価31	ケーブル 撤去	1.0	式			
制御ケーブル	VVF1.6-3C	0.0052	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価32	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床上掃除口	COA40	0.0600	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価33	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床上掃除口	COA50	0.0690	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P12

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価34	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床上掃除口	COA65	0.0780	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価35	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床上掃除口	COA100	0.0960	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価36	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床排水金物	T5A-50	0.0780	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P13

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価37	配管 撤去	1.0	式			
給水管 SGP	屋内一般 20A	0.0300	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価38	配管 撤去	1.0	式			
給水管 SGP	機械室・便所 20A	0.0360	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価39	配管 撤去	1.0	式			
給水管 SGP	機械室・便所 25A	0.0444	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P14

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価40	配管 撤去	1.0	式			
排水管 VU	機械室・便所 40A	0.0363	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価41	配管 撤去	1.0	式			
排水管 VU	機械室・便所 50A	0.0462	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価42	配管 撤去	1.0	式			
排水管 VU	機械室・便所 65A	0.0588	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P15

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価43	配管 撤去	1.0	式			
排水管 VU	機械室・便所 100A	0.0882	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価44	配管 撤去	1.0	式			
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 20A	0.0300	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価45	配管 撤去	1.0	式			
配管用炭素鋼鋼管	屋外露出 20A	0.0270	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
B. 松島海岸料金事務所						
Ⅲ.機械設備工事						
(一般工事(改修))						
①料金事務所		1.0	式			
②トイレ		1.0	式			
③多目的トイレ		1.0	式			
一般工事(改修)	小 計					
(発生材処分費)						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫・電気室					-	
③トイレ					-	
④多目的トイレ					-	
発生材処分費	小 計	1.0	式			
(有価物)						
①料金事務所		1.0	式			
②車庫・電気室			式		-	
③トイレ			式		-	
④多目的トイレ			式		-	
有価物	小 計	1.0	式			
その他工事					-	

明 細 書

(科目別内訳書)						
①料金事務所						
1. 空気調和設備工事		1.0	式			
2. 換気設備工事		1.0	式			
3. 自動制御設備工事		1.0	式			
4. 衛生器具設備工事		1.0	式			
5. 給水設備工事		1.0	式			
6. 排水設備工事		1.0	式			
7. 給湯設備工事		1.0	式			
8. ガス設備工事		1.0	式			
9. 撤去工事		1.0	式			
	小 計					
10. 発生材処分費		1.0	式			
11. 有価物		1.0	式			

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
2. 換気設備工事						
(1)機器設備						
FE-1 天井埋込換気扇	100φ 200CMH×0.021kW	1.0	台			
FE-2 天井埋込換気扇	100φ 100CMH×0.0033kW	1.0	台			
FE-3 パイプファン	150φ 130CMH×0.0033kW	1.0	台			
FE-4 パイプファン	100φ 50CMH×0.0017kW	1.0	台			
FE-5 有圧扇	250φ 888CMH×0.0225kW	1.0	台			
FE-8 パイプファン	100φ 48CMH×0.0021kW	1.0	台			
FE-6 換気乾燥暖房機	100φ 接続費のみ	1.0	台			(建築工事)
据付費		1.0	式			別紙明細書6
(2)ダクト設備						
スパイラルダクト	0.5t 100φ	2.0	m			
後付キッチンフード	グリズフィルター共	1.0	個			
SUS製フード	100φ	3.0	個			
SUS製ウェザーカバー	250×250	1.0	個			
OA-1 自然給気口	100φ	1.0	個			
OA-2 自然給気口	150φ	1.0	個			
据付費		1.0	式			別紙明細書7
機械はつり補修		1.0	式			別紙明細書8
	小 計					

明 細 書

P7

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
7. 給湯設備工事						
(1) 機器設備						
GWH-20 ガスふろ給湯器	追炊付壁掛形 20号 付属品一式	1.0	台			
据付費		1.0	式			別紙明細書17
(2) 配管工事						
給湯管 SUS	屋内一般 20A	4.0	m			
給湯管 SUS	屋外露出 20A	4.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細書18
追炊配管		3.0	m			
機械はつり補修		1.0	式			別紙明細書19
X線探査		1.0	式			別紙明細書20
給湯器用フレキ管	FJ-300 20A	1.0	個			
	小 計					

明 細 書

P19

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
B. 松島海岸料金事務所	別紙明細書22					
(機械設備工事)						
9.撤去工事						
(1) 機器類撤去						
空気調和設備機器						
PAC-1 パッケージ型空調機	屋外機 冷9000Kcal≒10.4kW	1.0	台			代価3
同搬出費	250kg以下 単独	0.2	t			
PAC-1 パッケージ型空調機	室内機 10.4kW/2=5.2kW	2.0	台			代価4
EHP-1 壁掛形ルームエアコン	冷4.0kW暖5.0kW	3.0	台			代価5
EHP-2 壁掛形ルームエアコン	冷2.2kW暖2.2kW	1.0	台			代価6
換気設備機器						
有圧扇	FE-1、FE-2	2.0	台			代価9
天井埋込型空調換気扇	V-1、V-2	2.0	台			代価10
パイプファン	FE-3	1.0	台			代価11
衛生設備器具						
洋風大便器		1.0	組			
小便器		1.0	組			
洗面器		1.0	組			
仕切板		1.0	個			
自在水栓		2.0	個			代価12
化粧棚		1.0	個			
化粧鏡		1.0	枚			
給湯設備機器						
バランス釜 8号	ステンレス製シャワー付き	1.0	台			代価13
壁掛形湯沸器 5号		1.0	台			代価14
ガス設備機器						
二口ガスコンロ		1.0	台			代価15
	小 計					

明 細 書

P21

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
B. 松島海岸料金事務所	別紙明細書24					
(機械設備工事)						
9.撤去工事						
(3)配管類撤去						
空気調和設備配管						
冷媒用銅管	液管 6.35φ	8.0	m			代価17
冷媒用銅管	液管 9.52φ	27.00	m			代価19
冷媒用銅管	ガス管 12.70φ	8.0	m			代価18
冷媒用銅管	ガス管 15.88φ	27.0	m			代価20
保温10 GW	液管 6.35φ	8.0	m			
保温10 GW	液管 9.52φ	27.00	m			
保温20 GW	ガス管 12.70φ	8.0	m			
保温20 GW	ガス管 15.88φ	27.0	m			
ドレン管	屋内一般 20A	27.0	m			代価21
ケーブル 冷媒管共巻	VVF1.6-3C	27.00	m			代価22
冷媒ガス回収破壊費		1.0	式			
給排水・給湯設備工事						
床上掃除口	COA50	1.0	個			代価23
床排水金物	T5A-50	1.0	個			代価24
配管用炭素鋼鋼管 白	屋外 20A	4.0	m			代価26
給水管 SGP	機械室便所 20A	5.0	m			代価25
ガス設備工事						
一口ガス栓	15A	1.0	個			代価27
可とうガスコック	15A	1.0	個			代価27
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
B. 松島海岸料金事務所	別紙明細書47					
(機械設備工事)						
6.撤去工事						
(2)配管類撤去						
給排水設備工事						
給水管 SGP	機械室便所 20A	4.0	m			代価25
保温20 ホリスチレン	機械室・便所 20A	4.0	m			
排水管 VU	機械室・便所 50A	5.0	m			代価29
排水管 VU	機械室・便所 80A	1.0	m			代価30
床上掃除口	COA50	1.0	個			代価23
床排水金物	T5A-50	4.0	個			代価24
配管切断(鋼管類)	20A	2.0	か所			
配管切断(樹脂管類)	50A	2.0	か所			
配管切断(樹脂管類)	80A	1.0	か所			
	小 計					
(別紙明細)						

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	給排気グリル 据付費	1.0	式			
据付費	1連型	0.45	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価2	2口ガスコンロ 据付費	1.0	式			
据付費	W600以下	0.35	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価3	空調機器 撤去	1.0	式			
PAC-1 パッケージ型空調機	屋外機 冷9000Kcal≒10.4kW	0.496	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価4	空調機器 撤去	1.0	式			
PAC-1 パッケージ型空調機	室内機 10.4kW/2=5.2kW	0.159	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価5	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-1 壁掛形ルームエアコン	室内機 冷4.0kW暖5.0kW	0.042	人			
	屋外機 冷4.0kW暖5.0kW	0.135	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価6	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-2 壁掛形ルームエアコン	室内機 冷2.2kW暖2.2kW	0.030	人			
	屋外機 冷2.2kW暖2.2kW	0.090	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	単 価					
代価8	空調機器 撤去	1.0	式			
PW-1 壁掛形電気ヒーター	ステンレス製 3.5kW以下	0.1620	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価9	換気機器 撤去	1.0	式			
有圧扇	200φ以下	0.1170	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P4

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価10	換気機器 撤去	1.0	式			
天井埋込型空調換気扇	300m3/h以下	0.375	人			
		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価11	換気機器 撤去	1.0	式			
パイプファン	150φ以下	0.0750	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	単 価					
代価12	衛生器具 撤去	1.0	式			
水栓類	13A	0.0210	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価13	給湯設備機器 撤去	1.0	式			
バランス釜	シャワー付き	0.3660	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P6

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価14	給湯設備機器 撤去	1.0	式			
壁掛形瞬間湯沸器	給湯専用 5号	0.2490	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価15	ガス機器 撤去	1.0	式			
二口ガスコンロ		0.1050	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価16	ダケ外設備 撤去	1.0	式			
ウェザーカバー	一重 0.3㎡未満	0.060	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P7

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価17	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	6.35φ	0.0102	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価18	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	12.70φ	0.0192	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価19	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	9.52φ	0.0150	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価21	ドレン管 撤去	1.0	式			
ドレン排水 屋内一般	VP 20A	0.0186	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価22	ケーブル 撤去	1.0	式			
制御ケーブル	VVF1.6-3C	0.0052	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価23	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床上掃除口	COA50	0.0690	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P10

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価24	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床排水金物	T5A-50	0.0780	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価25	給水管 撤去	1.0	式			
給水管 SGP	屋内一般 20A	0.0300	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価26	ガス管 撤去	1.0	式			
配管用炭素鋼鋼管	20A	0.0270	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P11

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価27	ガス栓 撤去	1.0	式			
水栓類	13A	0.0210	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価28	既設管洗浄費	1.0	式			
既設管洗浄費	配管工	2.0	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
	単 価					

明 細 書

P12

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価29	配管管 撤去	1.0	式			
排水管 VU	機械室・便所 50A	0.0462	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価30	配管管 撤去	1.0	式			
排水管 VU	機械室・便所 80A	0.0684	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
	単 価					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
C. 松島大郷第一料金事務所						
Ⅲ.機械設備工事						
(一般工事(改修))						
1. 空気調和設備工事		1.0	式			
2. 換気設備工事		1.0	式			
3. 自動制御設備工事		1.0	式			
4. 衛生器具設備工事		1.0	式			
5. 給水設備工事		1.0	式			
6. 排水設備工事		1.0	式			
7. 給湯設備工事		1.0	式			
8. ガス設備工事		1.0	式			
9. 撤去工事		1.0	式			
	小 計					
10. 発生材処分費		1.0	式			
11. 有価物		1.0	式			
その他工事					-	

明 細 書

P6

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
6. 排水設備工事						
排水管 VP	屋内一般 40A	2.0	m			
排水管 VP	屋内一般 50A	9.0	m			
排水管 VP	地中配管 50A	2.0	m			
既設管接続工事	VP 40A	2.0	か所			
既設管接続工事	VP 50A	4.0	か所			
既設管接続工事	VP 100A	1.0	か所			
既設管洗浄費	配管更新箇所	1.0	施設			代価25
床上掃除口	COA50	2.0	個			
床上掃除口	COA100	1.0	個			
機械はつり補修		1.0	式			別紙明細書12
X線探査		1.0	式			別紙明細書13
土工事		1.0	式			別紙明細書14
	小 計					

明 細 書

P8

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
8. ガス設備工事						
液化石油ガス設備						
(1)機器設備						
2口ガスコンロ	W600 グリルなし	1.0	台			
据付費		1.0	式			別紙明細書19
(2)配管工事						
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋外露出 20A	2.0	m			
配管分岐	20A	1.0	か所			
既設管接続	20A	1.0	か所			
一口ガスコック	ハンドコック 20A	1.0	個			
機械はつり補修		1.0	式			別紙明細書20
給湯器用強化ガスホース		1.0	個			
給湯器用ガス栓	GC 20	1.0	個			
	小 計					

明 細 書

P18

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
C. 松島大郷第一料金事務所	別紙明細書22					
(機械設備工事)						
9.撤去工事						
(1) 機器類撤去						
空気調和設備機器						
EHP-1 パッケージ型空調機	屋外機冷10.0kW暖11.2kW	1.0	台			代価3
EHP-1-1 パッケージ型空調機天吊型	室内機冷10.0kW暖11.2kW	1.0	台			代価4
EHP-2 壁掛形ルームエアコン	冷3.6kW暖4.2kW	1.0	台			代価5
EHP-3 壁掛形ルームエアコン	冷5.6kW暖6.7kW	1.0	台			代価6
EHP-4 壁掛形ルームエアコン	冷4.0kW暖5.0kW	1.0	台			代価7
換気設備機器						
FV-1 天井埋込形換気扇		4.0	台			代価8
FE-1 有圧扇	200φ以下	1.0	台			代価9
FE-2～4 有圧扇	300φ以下	3.0	台			代価10
衛生設備器具						
洋風大便器						
		1.0	組			
センサー一体型小便器						
		1.0	組			
立型自在水栓						
	13A F-9	1.0	個			代価11
万能ホーム水栓						
	13A F-9	1.0	個			代価11
給湯設備機器						
バランス釜 8号						
	ステンレス製シャワー付き	1.0	台			代価12
壁掛形湯沸器 5号						
		1.0	台			代価13
ガス設備機器						
二口ガスコンロ						
		1.0	台			代価14
小 計						

明 細 書

P20

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
C. 松島大郷第一料金事務所	別紙明細書24					
(機械設備工事)						
9.撤去工事						
(3)配管類撤去						
空気調和設備配管						
冷媒用銅管	液管 6.35φ	17.0	m			代価16
冷媒用銅管	液管 9.52φ	24.0	m			代価17
冷媒用銅管	ガス管 15.88φ	7.0	m			代価18
保温10 GW	液管 6.35φ	17.0	m			
保温10 GW	液管 9.52φ	24.0	m			
保温20 GW	ガス管 15.88φ	7.0	m			
ドレン管	屋内一般 20A	18.0	m			代価19
ケーブル 冷媒管共巻	VVF1.6-3C	18.00	m			代価20
冷媒ガス回収破壊費		1.00	式			
給排水・給湯設備工事						
床上掃除口	COA40	2.0	個			代価21
床上掃除口	COA100	1.0	個			代価22
床排水金物	T5A-50	1.0	個			代価23
配管切断(樹脂管類)	50A	1.0	か所			
ガス設備工事						
一口ガス栓(フーズコック)	13x10	1.0	個			代価24
	小 計					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	給排気グリル 据付費	1.0	式			
据付費	1連型	0.45	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価2	2口ガスコンロ 据付費	1.0	式			
据付費	W600以下	0.35	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価3	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-1 パッケージ型空調機	屋外機冷10.0kW暖11.2kW	0.3270	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価4	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-1 パッケージ型空調機天吊形	室内機冷10.0kW暖11.2kW	0.2430	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価5	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-2 壁掛形ルームエアコン	室内機 冷3.6kW暖4.2kW	0.036	人			
	屋外機 冷3.6kW暖4.2kW	0.111	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価6	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-3 壁掛形ルームエアコン	室内機 冷5.6kW暖6.7kW	0.084	人			
	屋外機 冷5.6kW暖6.7kW	0.225	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P3

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価7	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-4 壁掛形ルームエアコン	室内機 冷4.0kW暖5.0kW	0.042	人			
	屋外機 冷4.0kW暖5.0kW	0.135	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価8	換気機器 撤去	1.0	式			
FV-1 天井埋込換気扇		0.1500	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価9	換気機器 撤去	1.0	式			
FE-1 有圧扇	200φ以下	0.117	人			
		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P4

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価10	換気機器 撤去	1.0	式			
FE-2~4 有圧扇	300φ以下	0.162	人			
		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価11	衛生器具 撤去	1.0	式			
水栓類	13A	0.0210	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価12	給湯設備機器 撤去	1.0	式			
バランス釜	シャワー付き	0.3660	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P5

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価13	給湯設備機器 撤去	1.0	式			
壁掛形瞬間湯沸器	給湯専用 5号	0.2490	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価14	ガス機器 撤去	1.0	式			
二口ガスコンロ		0.1050	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価15	ダケ外設備 撤去	1.0	式			
ウェザーカバー	一重 0.3㎡未満	0.060	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P6

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価16	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	6.35φ	0.0102	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価17	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	9.52φ	0.0150	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価18	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	15.88φ	0.0240	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P7

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価19	ドレン管 撤去	1.0	式			
ドレン排水 屋内一般	VP 20A	0.0186	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価20	ケーブル 撤去	1.0	式			
制御ケーブル	VVF1.6-3C	0.0052	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価21	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床上掃除口	COA40	0.0600	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P8

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価22	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床上掃除口	COA100	0.0960	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価23	床上排水口 撤去	1.0	式			
床排水金物	T5A-50	0.0780	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価24	一口ガス栓 撤去	1.0	式			
水栓類	13A	0.0210	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
D. 松島大郷第二料金事務所						
Ⅲ.機械設備工事						
(一般工事(改修))						
1. 空気調和設備工事		1.0	式			
2. 換気設備工事		1.0	式			
3. 自動制御設備工事		1.0	式			
4. 衛生器具設備工事		1.0	式			
5. 給水設備工事		1.0	式			
6. 排水設備工事		1.0	式			
7. 給湯設備工事		1.0	式			
8. ガス設備工事		1.0	式			
9. 撤去工事		1.0	式			
	小 計					
10. 発生材処分費		1.0	式			
11. 有価物		1.0	式			
その他工事					-	

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
2. 換気設備工事						
(1) 機器設備						
FE-1 天井埋込換気扇	150φ 300CMH×0.042kW	1.0	台			
FE-2 天井埋込換気扇	100φ 100CMH×0.013kW	1.0	台			
FE-3 天井埋込換気扇	100φ 130CMH×0.0135kW	1.0	台			
FE-4 天井埋込換気扇	100φ 120CMH×0.064kW	1.0	台			
FE-5 天井埋込換気扇	100φ 50CMH×0.072kW	2.0	台			
FE-6 パイプファン	100φ 50CMH×0.0017kW	1.0	台			
FE-7 レンジフードファン	250φ 888CMH×0.025kW	1.0	台			
FE-8 換気乾燥暖房機	100φ 接続費のみ	1.0	台			(建築工事)
据付費		1.0	式			別紙明細書6
(2) ダクト設備						
スパイラルダクト	0.5t 100φ	1.0	m			
保温付フレキシブルダクト	100φ	1.0	本			
保温付フレキシブルダクト	150φ	4.0	本			
保温付フレキシブルダクト	200φ	2.0	本			
SUS製フード	100φ	1.0	個			
SUS製ウェザーカバー	250×250	1.0	個			
OA-1 自然給気口	150φ	4.0	個			
FE-3 副吸込グリル	200×200 接続費のみ	1.0	個			
据付費		1.0	式			別紙明細書7
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
4. 衛生器具設備工事						
シングルバー混合水栓		1.0	組			
洗濯パン	640サイズ、横引排水トラップ	1.0	組			
止水弁付横水栓		1.0	組			
クイックタンク式床置便器	壁リモコン、分岐栓ホース 棚付2連紙巻器	2.0	組			
小便器	自動水栓	1.0	組			
壁付手洗器		1.0	組			
車椅子対応洗面器		1.0	組			
水栓一体型小型 電気温水器	自動水栓一体 3L壁掛	1.0	組			
化粧鏡	356×457	1.0	組			
電気温水器12Lセット品 取付費のみ	置台形	1.0	組			(建築工事)
据付費		1.0	式			別紙明細書8
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
5. 給水設備工事						
給水管 SGP-PB	屋外露出 20A	3.0	m			
給水管 SGP-PB	屋外露出 25A	2.0	m			
給水管 SGP-PB	屋内一般 25A	13.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細書9
配管分岐	20A	1.0	か所			
既設管接続工事	20A	8.0	か所			
機械はつり補修		1.0	式			別紙明細書10
給湯器用止水栓	GV 20A	1.0	個			
給湯器用フレキ管	FJ-300 20A	1.0	個			
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
7. 給湯設備工事						
(1) 機器設備						
GWH-20 ガスふろ給湯器	追炊付壁掛形 20号 付属品一式	1.0	台			
据付費		1.0	式			別紙明細書15
(2) 配管工事						
給湯管 SUS	屋内一般 20A	6.0	m			
給湯管 SUS	屋外露出 20A	9.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細書16
追炊配管		1.0	m			
機械はつり補修		1.0	式			別紙明細書17
給湯器用フレキ管	FJ-300 20A	1.0	個			
	小 計					

明 細 書

P8

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
8. ガス設備工事						
液化石油ガス設備						
(1)機器設備						
2口ガスコンロ	W600 グリルなし	1.0	台			
据付費		1.0	式			別紙明細書19
(2)配管工事						
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋外露出 20A	2.0	m			
配管分岐	20A	1.0	か所			
一口ガスコック	ハンドコック 15A	1.0	個			
機械はつり補修		1.0	式			別紙明細書20
給湯器用強化ガスホース		1.0	個			
給湯器用ガス栓	GC 20	1.0	個			
	小 計					

明 細 書

P18

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
D. 松島大郷第二料金事務所	別紙明細書22					
(機械設備工事)						
9.撤去工事						
(1) 機器類撤去						
空気調和設備機器						
EHP-1 壁掛形ルームエアコン	冷3.6kW暖4.2kW	2.0	台			代価3
EHP-2 壁掛形ルームエアコン	冷2.8kW暖3.6kW	1.0	台			代価4
EHP-3 壁掛形ルームエアコン	冷2.8kW暖3.6kW	1.0	台			代価5
AC-1 天井埋込インバータエアコン	室内機のみ 冷8.0kW暖10.0kW	1.0	台			代価6
ACP-1 天井カセット型空調機	室内機のみ 冷3.6kW暖4.8kW	1.0	台			代価7
PW-1 壁掛形電気ヒーター	ステンレス製 3.5kW以下	1.0	台			代価8
換気設備機器						
天井埋込形換気扇	FE-1.FE-2×2.HEU-1 HEU-2.FV-4	6.0	台			代価9
HEA 天井埋込型空調換気扇	200φ×500CMH	1.0	台			代価10
FV-5 樹脂製有圧扇 シャッター付	200φ×500CMH	1.0	台			代価11
衛生設備器具						
洋風大便器 洗浄便座付		1.0	組			
埋込手洗器		1.0	組			
洗面器		1.0	組			
電気温水器	6L	1.0	台			代価12
ハンドドライヤー		1.0	台			代価13
自在水栓	13A F-5	1.0	個			代価14
立型自在水栓	13A F-9	1.0	個			代価14
給湯設備機器						
バランス釜 8号	ステンレス製シャワー付き	1.0	台			代価15
壁掛形湯沸器 5号		1.0	台			代価16
ガス設備機器						
二口ガスコンロ		1.0	台			代価17
	小 計					

明 細 書

P20

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
D. 松島大郷第二料金事務所	別紙明細書24					
(機械設備工事)						
9.撤去工事						
(3)配管類撤去						
空気調和設備配管						
冷媒用銅管	液管 6.35φ	20.0	m			代価19
冷媒用銅管	ガス管 12.70φ	20.0	m			代価20
保温10 GW	液管 6.35φ	20.0	m			
保温20 GW	ガス管 12.70φ	20.0	m			
ドレン管	屋内一般 20A	18.0	m			代価21
ケーブル 冷媒管共巻	VVF1.6-3C	18.00	m			代価22
冷媒ガス回収破壊費		1.0	式			
給排水・給湯設備工事						
床上掃除口	COA40	2.0	個			代価23
床排水金物	T5A-50	1.0	個			代価24
床排水金物	T5B-50	1.0	個			代価25
配管切断(鋼管類)	20A	2.0	か所			
配管切断(樹脂管類)	50A	2.0	か所			
配管切断(樹脂管類)	100A	2.0	か所			
給水管 SGP	屋内一般 20A	5.0	m			代価26
ガス設備工事						
可とうガスコック	15A	1.0	個			代価27
	小 計					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	給排気グリル 据付費	1.0	式			
据付費	1連型	0.45	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価2	2口ガスコンロ 据付費	1.0	式			
据付費	W600以下	0.35	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価3	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-1 壁掛形ルームエアコン	室内機 冷3.6kW暖4.2kW	0.036	人			
	屋外機 冷3.6kW暖4.2kW	0.111	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価4	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-2 壁掛形ルームエアコン	室内機 冷2.8kW暖3.6kW	0.036	人			
	屋外機 冷2.8kW暖3.6kW	0.111	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価5	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-3 壁掛形ルームエアコン	室内機 冷2.8kW暖3.6kW	0.036	人			
	屋外機 冷2.8kW暖3.6kW	0.111	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価6	空調機器 撤去	1.0	式			
AC-1 天井埋込インバーターエアコン	室内機冷8.0kW暖10.0kW	0.189	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P3

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価7	空調機器 撤去	1.0	式			
ACP-1 天井カセット型空調機	室内機冷3.6kW 暖4.8kW	0.153	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価8	換気機器 撤去	1.0	式			
PW-1 壁掛形電気ヒーター	ステンレス製 3.5kW以下	0.1620	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価9	換気機器 撤去	1.0	式			
天井埋込換気扇		0.1500	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P4

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価10	換気機器 撤去	1.0	式			
HEA 天井埋込型空調換気扇	200φ×500CMH	0.432	人			
		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価11	換気機器 撤去	1.0	式			
FV-5 有圧扇	200φ以下	0.1170	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価12	電気温水器 撤去	1.0	式			
電気温水器	6L	0.1200	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P5

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価13	衛生機器 撤去	1.0	式			
ハンドドライヤー	※パネルヒーター同等	0.1620	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価14	衛生器具 撤去	1.0	式			
水栓類	13A	0.0210	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価15	給湯設備機器 撤去	1.0	式			
バランス釜	シャワー付き	0.3660	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価16	給湯設備機器 撤去	1.0	式			
壁掛形瞬間湯沸器	給湯専用 5号	0.2490	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価17	ガス機器 撤去	1.0	式			
二口ガスコンロ		0.1050	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価18	ダケ外設備 撤去	1.0	式			
ウェザーカバー	一重 0.3㎡未満	0.060	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P7

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価19	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	6.35φ	0.0102	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価20	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	12.70φ	0.0192	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
	単 価					

明 細 書

P8

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価21	ドレン管 撤去	1.0	式			
ドレン排水 屋内一般	VP 20A	0.0186	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価22	ケーブル 撤去	1.0	式			
制御ケーブル	VVF1.6-3C	0.0052	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価23	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床上掃除口	COB100	0.1260	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価24	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床排水金物	T5A-50	0.0780	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価25	床上排水口 撤去	1.0	式			
床排水金物	T5B-50	0.0930	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価26	給水管 撤去	1.0	式			
給水管 SGP	屋内一般 20A	0.0300	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P10

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価27	ガス栓 撤去	1.0	式			
水栓類	13A	0.0210	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価28	既設管洗浄費	1.0	式			
既設管洗浄費	配管工	2.0	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
	単 価					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(科目別内訳書)						
E. 松島北料金事務所						
Ⅲ.機械設備工事						
(一般工事(改修))						
1. 空気調和設備工事		1.0	式			
2. 換気設備工事		1.0	式			
3. 自動制御設備工事		1.0	式			
4. 衛生器具設備工事		1.0	式			
5. 給水設備工事		1.0	式			
6. 排水設備工事		1.0	式			
7. 給湯設備工事		1.0	式			
8. ガス設備工事		1.0	式			
9. 撤去工事		1.0	式			
	小 計					
10. 発生材処分費		1.0	式			
11. 有価物		1.0	式			
その他工事					-	

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(細目別内訳書)						
E. 松島北料金事務所						
(機械設備工事)						
1. 空気調和設備工事						
(1)機器設備						
EHP-1 空冷ヒートポンプ型空調機	壁掛形 冷10.0kW 暖11.2kW	3.0	台			
EHP-2 空冷ヒートポンプ型空調機	壁掛形 冷7.1kW 暖8.0kW	1.0	台			
EHP-3 空冷ヒートポンプ型空調機	壁掛形 冷4.5kW 暖5.0kW	2.0	台			
EHP-4 空冷ヒートポンプ型空調機	壁掛形 冷4.0kW 暖4.5kW	3.0	台			
EHP-5 空冷ヒートポンプ型空調機	壁掛形 冷3.6kW 暖4.0kW	1.0	台			
EHP-6 空冷ヒートポンプ型空調機	壁掛形 冷10.0kW 暖11.2kW	1.0	台			
EHP-7 空冷ヒートポンプ型空調機	壁掛形 冷4.5kW 暖5.0kW	1.0	台			
PH-1 電気式パネルヒーター	壁掛形 0.75kW	1.0	台			
PH-2 電気式パネルヒーター	壁掛形 1.00kW	3.0	台			
据付費		1.0	式			別紙明細書1
(2)配管設備						
冷媒用被覆銅管		1.0	式			別紙明細書2
ドレン管 VP	屋内一般 25A	15.0	m			
ドレン管 VP	屋外露出 25A	68.0	m			
既設管接続費	25A	4.0	箇所			
保温化粧ケース		1.0	式			別紙明細書3
機械はつり補修		1.0	式			別紙明細書4
ドレン管防虫網	25A	12.0	個			
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
2. 換気設備工事						
(1)機器設備						
FE-1 天井埋込換気扇	100φ 200CMH×0.021kW	3.0	台			
FE-2 天井埋込換気扇	100φ 100CMH×0.0033kW	8.0	台			
FE-3 天井埋込換気扇	150φ 200CMH×0.0215kW	3.0	台			
FE-4 天井埋込換気扇	150φ 150CMH×0.0135kW	2.0	台			
FE-5 換気乾燥暖房機	100φ 150CMH×1.250kW	1.0	台			
FE-6 有圧扇 電気シャッター付	250φ 888CMH×0.0225kW	2.0	台			
FE-7 換気乾燥暖房機	100φ 接続費のみ	1.0	台			(建築工事)
FE-8 天井埋込換気扇	100φ 100CMH×0.0026kW	2.0	台			
据付費		1.0	式			別紙明細書6
(2)ダクト設備						
保温付フレキシブルダクト	100φ	9.0	本			
保温付フレキシブルダクト	150φ	9.0	本			
SUS製ベントキャップ	100φ 防虫網付	2.0	個			
SUS製ウェザーカバー	350×350	2.0	個			
後付キッチンフード	グリズフィルター共	2.0	個			
OA-1 自然給気口	100φ 170角	5.0	個			
OA-2 自然給気口	150φ 225角	4.0	個			
据付費		1.0	式			別紙明細書7
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
5. 給水設備工事						
給水管 SGP-PB	屋外暗渠 20A	4.0	m			
給水管 SGP-PB	機械室・便所 20A	75.0	m			
給水管 SGP-PB	機械室・便所 25A	18.0	m			
給水管 SGP-PB	機械室・便所 32A	6.0	m			
給水管 SGP-PB	機械室・便所 40A	21.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細書9
仕切弁 JIS110K	20A	2.0	個			
仕切弁 JIS110K	40A	1.0	個			
既設管接続工事	20A	2.0	か所			
既設管接続工事	40A	4.0	か所			
機械はつり補修		1.0	式			別紙明細書10
X線探査		1.0	式			別紙明細書11
給湯器用止水栓	GV 20A	2.0	個			
給湯器用フレキ管	FJ-300 20A	2.0	個			
	小 計					

明 細 書

P6

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
6. 排水設備工事						
排水管 VP	機械室・便所 40A	37.0	m			
排水管 VP	機械室・便所 50A	64.0	m			
排水管 VP	機械室・便所 65A	17.0	m			
排水管 VP	機械室・便所 75A	14.0	m			
排水管 VP	機械室・便所 100A	33.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細書12
既設管接続工事	VP 40A	2.0	か所			
既設管接続工事	VP 50A	8.0	か所			
既設管接続工事	VP 65A	2.0	か所			
既設管接続工事	VP 80A	2.0	か所			
既設管接続工事	VP 100A	4.0	か所			
床上掃除口	COA40	1.0	個			
床上掃除口	COA50	4.0	個			
床上掃除口	COA65	2.0	個			
床上掃除口	COA100	5.0	個			
床排水金物	T5A-50	4.0	個			
機械はつり補修		1.0	式			別紙明細書13
X線探査		1.0	式			別紙明細書14
	小 計					

明 細 書

P7

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
7. 給湯設備工事						
(1) 機器設備						
GWH-20 ガスふろ給湯器	追炊付壁掛形 20号 付属品一式	1.0	台			
GWH-32 ガス給湯専用器	給湯専用壁掛形 32号 付属品一式	1.0	台			
据付費		1.0	式			別紙明細書15
(2) 配管工事						
給湯管 SUS	機械室便所 20A	23.0	m			
給湯管 SUS	屋外 20A	12.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細書16
追炊配管		2.0	m			
機械はつり補修		1.0	式			別紙明細書17
X線探査		1.0	式			別紙明細書18
給湯器用フレキ管	FJ-300 20A	2.0	個			
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(機械設備工事)						
8. ガス設備工事						
液化石油ガス設備						
(1)機器設備						
2口ガスコンロ	W600 グリルなし	2.0	台			
据付費		1.0	式			別紙明細書19
(2)配管工事						
配管用炭素鋼鋼管(白)	機械室便所 20A	26.0	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋外露出 25A	10.0	m			
配管分岐	15A	1.0	か所			
配管分岐	20A	1.0	か所			
配管分岐	25A	1.0	か所			
一口ガスコック	可とうガスコック 15A	2.0	個			
機械はつり補修		1.0	式			別紙明細書20
給湯器用ガス栓	GC 20	2.0	個			
給湯器用強化ガスホース		2.0	個			
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
E. 松島北料金事務所	別紙明細書1					
(機械設備工事)						
1. 空気調和設備工事						
(1) 機器設備						
据付費						
EHP-1 空冷ヒートポンプ型空調機	壁掛形 冷10.kW 暖11.2kW	3.0	台			
同室外機	床置・防振共	1.0	台			
EHP-2 空冷ヒートポンプ型空調機	壁掛形 冷7.1kW 暖8.0kW	1.0	台			
同室外機	床置・防振共	1.0	台			
EHP-3 空冷ヒートポンプ型空調機	壁掛形 冷4.5kW 暖5.0kW	1.0	台			
同室外機	床置・防振共	1.0	台			
EHP-4 空冷ヒートポンプ型空調機	壁掛形 冷4.0kW 暖4.5kW	2.0	台			
同室外機	床置・防振共	2.0	台			
EHP-5 空冷ヒートポンプ型空調機	壁掛形 冷3.6kW 暖4.0kW	1.0	台			
同室外機	床置・防振共	1.0	台			
EHP-6 空冷ヒートポンプ型空調機	壁掛形 冷10.kW 暖11.2kW	1.0	台			
同室外機	床置・防振共	1.0	台			
EHP-3 空冷ヒートポンプ型空調機	壁掛形 冷4.5kW 暖5.0kW	1.0	台			
同室外機	床置・防振共	1.0	台			
PH-1 電気式パネルヒーター	壁掛形 0.75kW	1.0	台			
PH-2 電気式パネルヒーター	壁掛形 1.00kW	3.0	台			
	小 計					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
E. 松島北料金事務所	別紙明細書22					
(機械設備工事)						
9.撤去工事						
(1) 機器類撤去						
空気調和設備機器						
PAC-1 パッケージ型空調機	冷3760Kcal・暖3750Kcal ≒冷4.4kW	1.0	台			代価3
PAC-2 パッケージ型空調機	冷3860Kcal・暖2330Kcal ≒冷4.5kW	1.0	台			代価4
PAC-3 パッケージ型空調機	冷3470Kcal・暖1710Kcal ≒冷4.0kW	1.0	台			代価5
PAC-4 パッケージ型空調機	冷1220Kcal・暖1570Kcal ≒冷1.4kW	1.0	台			代価6
PAC-5 マルチツイン パッケージ型空調機	冷2210Kcal・暖2620Kcal ≒冷2.6kW(0.9+1.7)	1.0	台			代価7
PAC-6 パッケージ型空調機	冷4220Kcal・暖4530Kcal ≒冷4.9kW	1.0	台			代価8
PAC-7 パッケージ型空調機	冷3780Kcal・暖2860Kcal ≒冷3.2kW	1.0	台			代価9
PAC-9 パッケージ型空調機	冷1690Kcal・暖1810Kcal ≒冷2.0kW	1.0	台			代価10
PAC-10 マルチツイン パッケージ型空調機	冷5600Kcal・暖2900Kcal ≒冷4.2kW(2.1+2.1)	1.0	台			代価11
EH-1～3 壁掛形電気ヒーター	ステンレス製 3.5kW以下	5.0	台			代価12
EHP-1・6 業務用壁掛形ルームエアコン	冷7.1kW暖8.0kW	2.0	台			代価13
EHP-2・3 壁掛形ルームエアコン	冷4.0kW暖5.0kW	2.0	台			代価14
EHP-4 壁掛形ルームエアコン	冷2.2kW暖2.2kW	1.0	台			代価15
EHP-5・8・10・11 壁掛形ルームエアコン	冷2.8kW暖3.6kW	4.0	台			代価16
EHP-7・9 壁掛形ルームエアコン	冷3.6kW暖4.2kW	2.0	台			代価17
換気設備機器						
FE-1～4 天井埋込形換気扇		9.0	台			代価18
FE-5 有圧扇	250φ 680CMH	2.0	台			代価19
HEX-1・2 天井カセット型空調換気扇	300m3以下	4.0	台			代価20
HEX-3 天井カセット型空調換気扇	100m3以下	5.0	台			代価21
HEX-4 壁付ロスナイ換気扇	100φ以下	1.0	台			代価22
	次 項 へ					

明 細 書

P21

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
E. 松島北料金事務所						
(機械設備工事)						
9.撤去工事						
(1) 機器類撤去						
衛生設備器具						
和風大便器		2.0	組			
洋風大便器		5.0	組			
小便器		4.0	組			
掃除流し		1.0	組			
洗面器		6.0	組			
手洗器		1.0	組			
化粧棚		7.0	個			
化粧鏡		7.0	枚			
仕切板		2.0	個			
自在水栓		3.0	個			代価23
万能ホーム水栓		5.0	個			代価23
ハンドドライヤー		2.0	台			代価24
給湯設備機器						
バランス釜 8号	ステンレス製シャワー付き	1.0	台			代価25
壁掛形湯沸器 5号	取り外しのみ	2.0	台			代価26
ガス設備機器						
二口ガスコンロ		2.0	台			代価27
	小 計					

明 細 書

P23

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
E. 松島北料金事務所	別紙明細書24					
(機械設備工事)						
9.撤去工事						
(3)配管類撤去						
空気調和設備配管						
冷媒用銅管	液管 6.35φ	44.0	m			代価30
冷媒用銅管	液管 9.52φ	49.0	m			代価31
冷媒用銅管	ガス管 12.70φ	44.0	m			代価32
冷媒用銅管	ガス管 15.88φ	49.0	m			代価33
保温10 GW	液管 6.35φ	44.0	m			
保温10 GW	液管 9.52φ	49.0	m			
保温20 GW	ガス管 12.70φ	44.0	m			
保温20 GW	ガス管 15.88φ	49.0	m			
ドレン管	屋内一般 25A	85.0	m			代価34
ケーブル 冷媒管共巻	VVF1.6-3C	95.00	m			代価35
冷媒ガス回収破壊費		1.00	式			
給排水・給湯設備工事						
床上掃除口	COA40	1.0	個			代価36
床上掃除口	COA50	4.0	個			代価37
床上掃除口	COA65	2.0	個			代価38
床上掃除口	COA100	4.0	個			代価39
床排水金物	T5A-50	5.0	個			代価40
配管切断(鋼管類)	20A	20.0	か所			
配管切断(鋼管類)	25A	5.0	か所			
配管切断(鋼管類)	32A	2.0	か所			
配管切断(鋼管類)	40A	2.0	か所			
	次 項 へ					

明 細 書

P24

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(別紙明細)						
E. 松島北料金事務所						
(機械設備工事)						
9.撤去工事						
(3)配管類撤去						
配管切断(樹脂管類)	50A	18.0	か所			
配管切断(樹脂管類)	65A	3.0	か所			
配管切断(樹脂管類)	80A	8.0	か所			
配管切断(樹脂管類)	100A	12.0	か所			
給水管 SGP	屋内一般 20A	2.0	m			代価41
給水管 SGP	機械室・便所 20A	53.0	m			代価42
給水管 SGP	機械室・便所 25A	21.0	m			代価43
給水管 SGP	機械室・便所 32A	53.0	m			代価44
給水管 SGP	機械室・便所 40A	21.0	m			代価45
保温20 ホリスチレン	天井内等 20A	22.0	m			
保温20 ホリスチレン	床下暗渠 20A	31.0	m			
保温20 ホリスチレン	天井内等 25A	8.0	m			
保温20 ホリスチレン	機械室・便所 25A	13.0	m			
保温20 ホリスチレン	天井内等 32A	4.0	m			
保温20 ホリスチレン	天井内等 40A	4.0	m			
保温20 ホリスチレン	機械室・便所 40A	14.0	m			
排水管 VU	機械室・便所 40A	38.0	m			代価46
排水管 VU	機械室・便所 50A	35.0	m			代価47
排水管 VU	機械室・便所 65A	15.0	m			代価48
排水管 VU	機械室・便所 80A	19.0	m			代価49
排水管 VU	機械室・便所 100A	34.0	m			代価50
	次 項 へ					

明 細 書

P1

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
(代価表)						
代価1	給排気グリル 据付費	1.0	式			
据付費	1連型	0.45	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価2	2口ガスコンロ 据付費	1.0	式			
据付費	W600以下	0.35	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価3	空調機器 撤去	1.0	式			
PAC-1 パッケージ型空調機屋外機	冷3760Kcal・暖3750Kcal ≒冷4.4kW	0.1860	人			
室内機		0.1560	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価4	空調機器 撤去	1.0	式			
PAC-2 パッケージ型空調機屋外機	冷3860Kcal・暖2330Kcal ≒冷4.5kW	0.1860	人			
室内機		0.1560	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価5	空調機器 撤去	1.0	式			
PAC-3 パッケージ型空調機屋外機	冷3470Kcal・暖1710Kcal ≒冷4.0kW	0.1740	人			
室内機		0.1530	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価6	空調機器 撤去	1.0	式			
PAC-4 パッケージ型空調機屋外機	冷1220Kcal・暖1570Kcal ≒冷1.4kW	0.1350	人			
室内機		0.1230	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価7	空調機器 撤去	1.0	式			
PAC-5 パッケージ型空調機屋外機	冷2210Kcal・暖2620Kcal ≒冷2.6kW(0.9+1.7)	0.1350	人			
室内機	冷0.90kW	0.1230	人			
室内機	冷01.7kW	0.1230	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価8	空調機器 撤去	1.0	式			
PAC-6 パッケージ型空調機屋外機	冷4220Kcal・暖4530Kcal ≒冷4.9kW	0.1980	人			
室内機		0.1560	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価9	空調機器 撤去	1.0	式			
PAC-7 パッケージ型空調機屋外機	冷3780Kcal・暖2860Kcal ≒冷3.2kW	0.1650	人			
室内機		0.1500	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価10	空調機器 撤去	1.0	式			
PAC-9 パッケージ型空調機屋外機	冷1690Kcal・暖1810Kcal ≒冷2.0kW	0.1230	人			
室内機		0.1350	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価11	空調機器 撤去	1.0	式			
PAC-10 パッケージ型空調機屋外機	冷5600Kcal・暖2900Kcal ≒冷4.2kW(2.1+2.1)	0.1860	人			
室内機	冷2.1kW	0.1560	人			
室内機	冷2.1kW	0.1560	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価12	空調機器 撤去	1.0	式			
EH-1・2 壁掛形電気ヒーター	ステンレス製 3.5kW以下	0.1620	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P5

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価13	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-1・6 業務用壁掛形ルームエアコン	屋外機 冷7.1kW暖8.0kW	0.2490	人			
	室内機	0.1590	人			
その他		1.0	式			
計						
	単 価		式			
代価14	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-2・3 壁掛形ルームエアコン	屋外機 冷4.0kW暖5.0kW	0.1350	人			
	室内機	0.0420	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価15	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-4 壁掛形ルームエアコン	屋外機 冷2.2kW暖2.2kW	0.0900	人			
	室内機	0.0300	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P6

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価16	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-5・8・10・11 壁掛形ルームエアコン	屋外機 冷2.8kW暖3.6kW	0.1110	人			
	室内機	0.0360	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価17	空調機器 撤去	1.0	式			
EHP-7・9 壁掛形ルームエアコン	屋外機 冷3.6kW暖4.2kW	0.1110	人			
	室内機	0.0360	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価18	換気機器 撤去	1.0	式			
天井埋込形換気扇		0.1500	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P7

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価19	換気機器 撤去	1.0	式			
FE-5 有圧扇	250φ 680CMH	0.1350	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価20	換気機器 撤去	1.0	式			
天井カセット型空調換気扇	300m3以下	0.3750	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価21	換気機器 撤去	1.0	式			
天井カセット型空調換気扇	100m3以下	0.3030	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価22	換気機器 撤去	1.0	式			
HEX-4 壁付ロスナイ換気扇	パイプファン相当150φ以下	0.0750	人			
その他		1.0	式			
計						
	単 価					
代価23	衛生器具 撤去	1.0	式			
水栓類	20A	0.0240	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価24	衛生器具 撤去	1.0	式			
ハンドドライヤー	※パネルヒーター同等	0.1620	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価25	給湯設備機器 撤去	1.0	式			
バランス釜	シャワー付き	0.3660	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価26	給湯設備機器 撤去	1.0	式			
壁掛形瞬間湯沸器	給湯専用 5号	0.2490	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価27	ガス設備機器 撤去	1.0	式			
二口ガスコンロ		0.1050	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P11

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価30	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	6.35φ	0.0102	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価31	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	9.52φ	0.0150	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価32	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	12.70φ	0.0192	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P12

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価33	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	15.88φ	0.0240	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価34	ドレン管 撤去	1.0	式			
ドレン排水 屋外露出	VP 25A	0.0267	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
	冷媒管 撤去	1.0	式			
冷媒管	22.22φ	0.0327	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P13

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価35	ケーブル 撤去	1.0	式			
制御ケーブル	VVF1.6-3C	0.0052	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価36	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床上掃除口	COA40	0.0600	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価37	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床上掃除口	COA50	0.0690	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P14

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価38	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床上掃除口	COA65	0.0780	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価39	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床上掃除口	COA100	0.0960	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価40	床上掃除口 撤去	1.0	式			
床排水金物	T5A-50	0.0780	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P15

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価41	配管 撤去	1.0	式			
給水管 SGP	屋内一般 20A	0.0300	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価42	配管 撤去	1.0	式			
給水管 SGP	機械室・便所 20A	0.0360	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価43	配管 撤去	1.0	式			
給水管 SGP	機械室・便所 25A	0.0444	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P16

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価44	配管 撤去	1.0	式			
給水管 SGP	機械室・便所 32A	0.0543	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価45	配管 撤去	1.0	式			
給水管 SGP	機械室・便所 40A	0.0597	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価46	配管 撤去	1.0	式			
排水管 VU	機械室・便所 40A	0.0363	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P17

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価47	配管 撤去	1.0	式			
排水管 VU	機械室・便所 50A	0.0462	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価48	配管 撤去	1.0	式			
排水管 VU	機械室・便所 65A	0.0588	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価49	配管 撤去	1.0	式			
排水管 VU	機械室・便所 80A	0.0684	人			
その他		1.0	式			
	単 価					

明 細 書

P18

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
代価50	配管 撤去	1.0	式			
排水管 VU	機械室・便所 100A	0.0882	人			
その他		1.0	式			
	計					
	単 価		式			
代価51	配管 撤去	1.0	式			
配管用炭素鋼鋼管	機械室便所 20A	0.0360	人			
その他		1.0	式			
	単 価					
代価52	ガス栓 撤去	1.0	式			
水栓類	13A	0.0210	人			
その他		1.0	式			
	単 価					